

Collaborazione in 4K a portata di mano



Collaborazione in tempo reale su questo monitor touch-screen interattivo 4K da 75”.

Unione dei team

Collabora attivamente con i colleghi, in ufficio o da remoto con questo luminoso monitor 4K da 75” dotato di touch-screen a 20 punti, due altoparlanti integrati da 20 W e stilo a punta doppia.

Installazione e gestione semplificate

Offre inoltre comode opzioni di connettività con la massima semplicità di installazione e gestibilità di rete.

Esclusiva Dell. Inclusivo per tutti.

Esclusiva funzione Dell Screen Drop, progettata per migliorare l'interattività con il monitor per gli utenti di altezze differenti.

Collaborazione più intelligente e veloce

Presentazioni sorprendenti

Coerenza cromatica sullo schermo sia da in piedi che da seduti grazie all'ampio angolo di visione garantito dalla tecnologia IPS (In-Plane Switching).

Immagini cristalline e accattivanti

Immagini e testi 4K straordinariamente nitidi con la tecnologia di dimensionamento del monitor. ComfortView e rivestimenti antiabbagliamento e antimacchia consentono livelli superiori di leggibilità e un'esperienza visiva estesa.

La comodità all-in-one


Integra perfettamente un Dell OptiPlex Micro opzionale e consenti all'IT di selezionare l'opzione ideale in base alle diverse esigenze aziendali.

Gestione delle sale riunioni

Le porte RS232, RJ45 e HDMI CEC consentono di utilizzare strumenti di gestione remota per mantenere e controllare i monitor di grandi dimensioni con un sistema di controllo di rete.

Connessione per la produttività

Trasforma il tuo monitor in un hub di produttività con numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI e DP, il tutto in un'unica configurazione compatta.

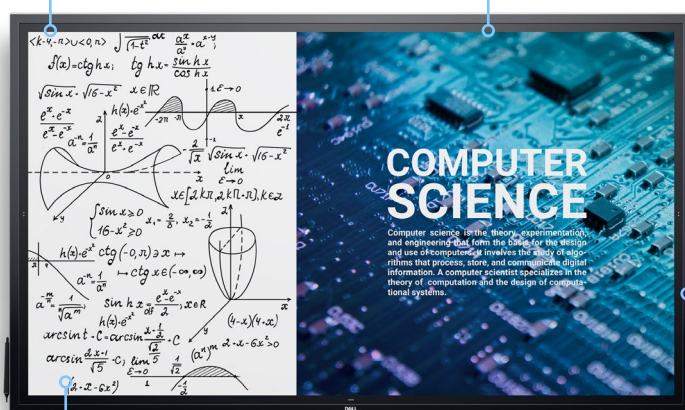

Collaborazione immediata

La funzionalità InGlass™ con 20 punti di contatto consente a più utenti di interagire simultaneamente con lo schermo.

Scrittura con stile

Simulando uno strumento di scrittura più naturale, lo stilo a punta doppia presenta un design ergonomico, una punta calligrafica e una funzione di cancellazione precisa. Il magnete a lato del display consente di riporlo in modo pratico, senza rischiare di perderlo.

Integrazione perfetta con le Dell Meeting Space Solutions

Questo monitor touch-screen interattivo è stato testato e convalidato per funzionare con ecosistemi completi di sale conferenze che includono controllo audio, video e sala di alta qualità con tecnologia OptiPlex Micro.

Standard ambientali ENERGY STAR®

Esclusiva funzionalità Dell Screen Drop

Migliora la fruizione per utenti di altezze diverse utilizzando Dell Screen Drop.¹

La collaborazione a portata di mano

Scrivi note con le dita e cancella con il palmo della mano. Palm rejection consente agli utenti di appoggiare le mani in modo naturale sullo schermo senza segni indesiderati.

► [Clicca qui o sull'immagine per riprodurre il video del Monitor touch-screen interattivo 4K Dell 75 - P7524QT.](#)

¹ Dati basati su analisi interne Dell. Disponibile solo sui monitor P8624QT, P7524QT, P6524QT e P5524QT.

Dell Display Manager



Multitasking ottimizzato

EasyArrange consente di organizzare lo schermo, mentre EasyArrange Memory di salvare i profili.

Facilità di navigazione

Condivisione di una singola tastiera, un solo mouse e un unico monitor tra più PC con la procedura guidata KVM USB.¹ Menu di accesso rapido o tasti di scelta rapida per passare rapidamente da un PC all'altro.

Facilità di deployment

Gestione della flotta di monitor con funzioni automatiche, complete e compatibili con diversi strumenti.²

Personalizzazione ottimizzata

Accesso rapido alle funzioni e alle caratteristiche preferite con lo strumento di avvio del menu e i tasti di scelta rapida.

[Scarica Dell Display Manager](#)

¹ KVM (tastiera, video, mouse) è disponibile solo su determinati monitor. Per i monitor che non supportano KVM USB, è possibile usare in alternativa la funzione di origine di input. È possibile condividere più origini di input su un unico monitor, ma non una sola tastiera e un solo mouse.

² Strumenti tra cui gli script di SCCM/Intune e dell'interfaccia della riga di comando.



La sostenibilità nei monitor Dell

Standard ambientali

Questo monitor presenta un design costituito per l'85% da plastica riciclata post consumo (PCR)¹ e il 90% di alluminio riciclato, oltre a essere conforme agli standard ambientali più recenti, come ENERGY STAR®.

Imballaggio ecocompatibile

I monitor commerciali Dell vengono spediti in imballaggi con componenti realizzati usando fino al 90% di materiali riciclati.²

Risparmio energetico


Risparmia energia con PowerNap³, una funzione che oscura il monitor o lo imposta in modalità di sospensione quando non è in uso.

¹ In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

² Si applica ai materiali di imballaggio della confezione esterna e della carta da imballaggio. Dati basati su analisi interne, ottobre 2022.

³ Funzionalità offerta da Dell Display Manager.

Accessori consigliati

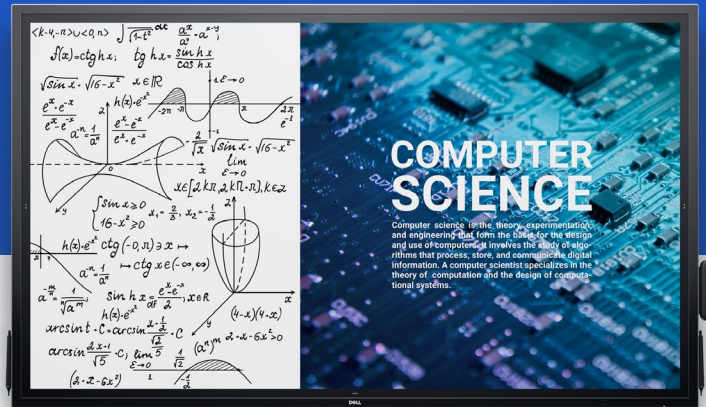

Dell OptiPlex Micro

In combinazione con il software per conferenze, Dell OptiPlex Micro offre un'esperienza completa. Consente di eseguire applicazioni per videoconferenze, whiteboard, presentazioni e altro ancora direttamente sul monitor per un'esperienza di riunione estremamente facile e intuitiva.



Altoparlanti e videocamera per videoconferenze Logitech Rally

Vedi e ascolta meglio con video di qualità professionale, una nitidezza delle voci senza precedenti e l'automazione RightSense per riunioni più efficaci. Il sistema AV all-in-one è dotato di videocamera per videoconferenze premium Rally con sistema ottico Ultra HD, zoom HD 15x, audio modulare e tecnologia di framing automatico RightSight.



Piedistallo Chief Large FUSION ad altezza regolabile manualmente - LFAUB

Questo piedistallo per dispositivi AV ad altezza regolabile, dai bordi arrotondati e dall'elegante design, conferisce un tocco più rilassante e professionale che ben si addice agli ambienti aziendali e didattici. L'altezza può essere regolata manualmente o con un trapano elettrico da una sola persona.



Montaggio del display fisso a parete Chief Large Fusion LSA1U


Robusto e facile da installare, questo supporto è in grado di sostenere gli schermi più grandi e pesanti, proteggendo l'investimento. La livella di regolazione consente di allineare verticalmente il display.



Carrello mobile Large Fusion™ ad altezza regolabile manualmente per dispositivi AV - LPAUB

Questo carrello mobile Fusion per dispositivi AV ad altezza regolabile, dai bordi arrotondati e dall'elegante design, conferisce al carrello un tocco più rilassante e professionale che ben si addice agli ambienti aziendali e didattici. L'altezza può essere regolata manualmente o con un trapano elettrico con una punta esagonale da 1/2" da una sola persona.

Porte e slot

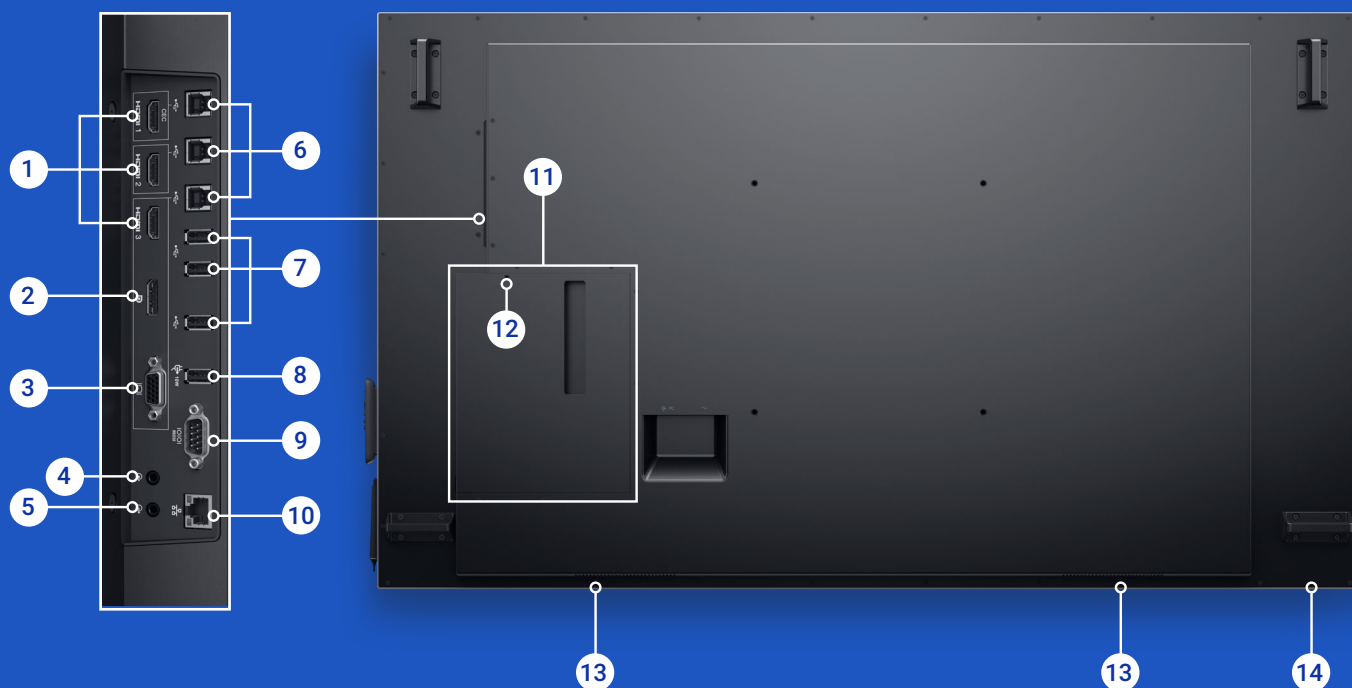


- 1** HDMI (3)
- 2** DisplayPort
- 3** VGA
- 4** Ingresso linea audio
- 5** Uscita linea audio¹
- 6** Porte upstream USB 3.0 (3)
- 7** Porte downstream USB 3.0 (3)

- 8** Porta USB per la ricarica
- 9** RS232
- 10** RJ45
- 11** Supporto OptiPlex
- 12** Slot per lucchetto di sicurezza
- 13** Altoparlanti
- 14** Pulsante On/Off

¹ Cuffie non supportate sulla porta di uscita linea audio.

| FUNZIONE | SPECIFICHE TECNICHE |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELLO | Monitor touch-screen interattivo 4K Dell 75 - P7524QT |
| DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE | 189,273 cm (74,52") |
| AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE) | 1.649,664 mm x 927,936 mm (64,95" x 36,53") |
| TIPO DI SCHERMO | IPS |
| RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO | 9H, antimacchia e antiabbagliamento |
| RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| ANGOLO DI VISIONE | 178° verticale/178° orizzontale |
| PIXEL PITCH | 0,429 mm x 0,429 mm |
| PPI (PIXEL PER INCH) | 59 |
| RAPPORTO DI CONTRASTO | 1.200:1 (tipico) |
| FORMATO | 16:9 |
| TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | LED |
| LUMINOSITÀ | 350 cd/m ² (tipica) |
| TEMPO DI RISPOSTA | 8 ms da grigio a grigio (tipico) |
| PREDISPOSTO PER HDR | N/D |
| CONNETTIVITÀ | <ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 porta VGA • 3 porte HDMI • 3 porte downstream USB 3.0 • 1 porta downstream USB 3.0 con capacità di ricarica USB BC1.2 • 3 porte upstream USB 3.0 • 1 uscita linea audio analogica 2.0 • 1 ingresso linea audio analogica 2.0 • 1 RJ45 • 1 RS232 |
| REGOLAZIONE | N/D |
| PBP/PIP | N/D |
| KVM (KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE; TASTIERA, VIDEO E MOUSE) | N/D |
| POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A MARGHERITA | N/D |
| USCITA AUDIO | Sì |
| ALTOPARLANTE INTEGRATO | 2 da 20 W |
| COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER | Sì |
| SPECIFICHE E DETTAGLI SU ASSISTENZA/ SUPPORTO | Tre anni di servizio di sostituzione avanzato |

| FUNZIONE | SPECIFICHE TECNICHE |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAMMA DI COLORI | 72% NTSC |
| ALTEZZA SENZA SUPPORTO | 1.017,44 mm (40,06") |
| LARGHEZZA SENZA SUPPORTO | 1.735,02 mm (68,31") |
| PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO | 79,1 mm (3,11") |
| PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA) | 64 kg (141,10 lb) |
| PESO (CON SUPPORTO E CAVI) | 65,2 kg (143,74 lb) |
| PESO (CON IMBALLAGGIO) | 76,6 kg (168,87 lb) |
| SICUREZZA | Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente) (basato su Kensington Security Slot™) |
| CONFORMITÀ AGLI STANDARD | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor con certificazione ENERGY STAR® • Conformità alla direttiva RoHS |
| INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO | Fori per montaggio VESA (400 mm x 400 mm) |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | Esercizio: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) |
| INTERVALLO DI UMIDITÀ | Esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa) Non di esercizio: dal 5% al 90% (senza condensa) |
| ALTITUDINE | Esercizio: 5.000 m (16.404 piedi) massimo Non di esercizio: 12.192 m (40.000 piedi) massimo |
| TENSIONE RICHIESTA | Input: 100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A (max) Output: 100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (max) |
| CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONAMENTO NORMALE | 0,3 W (spento) ¹ 0,5 W (standby) ¹ 140,0 W (acceso) ¹ 290,0 W (max) ² 120,7 W (Pon) ³ Non applicabile (TEC): ³ |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA DA A A G) | G  |
| CHE COSA COMPRENDE | Monitor 1 supporto OptiPlex 1 telecomando e 2 batterie (AAA) 1 supporto per telecomando 2 stilo 3 fermacavi 2 pennini per stilo 1 cavo di alimentazione 1 cavo di alimentazione per il collegamento di un sistema OptiPlex al display 1 cavo HDMI 1 cavo DP (da DP a DP) 1 cavo upstream USB 3.0 1 cavo VGA Istruzioni per il download del software FlatFrog Board Guida di avvio rapido Informazioni su sicurezza, ambiente e normative |

¹ Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

² Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

³ Pon: consumo energetico con dispositivo acceso, secondo quanto definito da Energy Star 8.0. TEC: consumo energetico totale in kWh, secondo quanto definito nella versione Energy Star 8.0.

Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

Servizio di sostituzione avanzato

Questo monitor è fornito con 3 anni di servizio di sostituzione avanzato¹ che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor di ricambio entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.²

ProSupport

Possibilità di passare a Dell ProSupport, che prevede il supporto telefonico da parte di un tecnico specializzato 24x7.³



* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Dal 2014 al 2022.

¹ Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

² Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

³ La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2024 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.