




生産性向上の 必需品

Dell 22インチ モニター | E2225H

Dell 22インチ モニター | E2225HS

世界No.1のモニター ブランド*

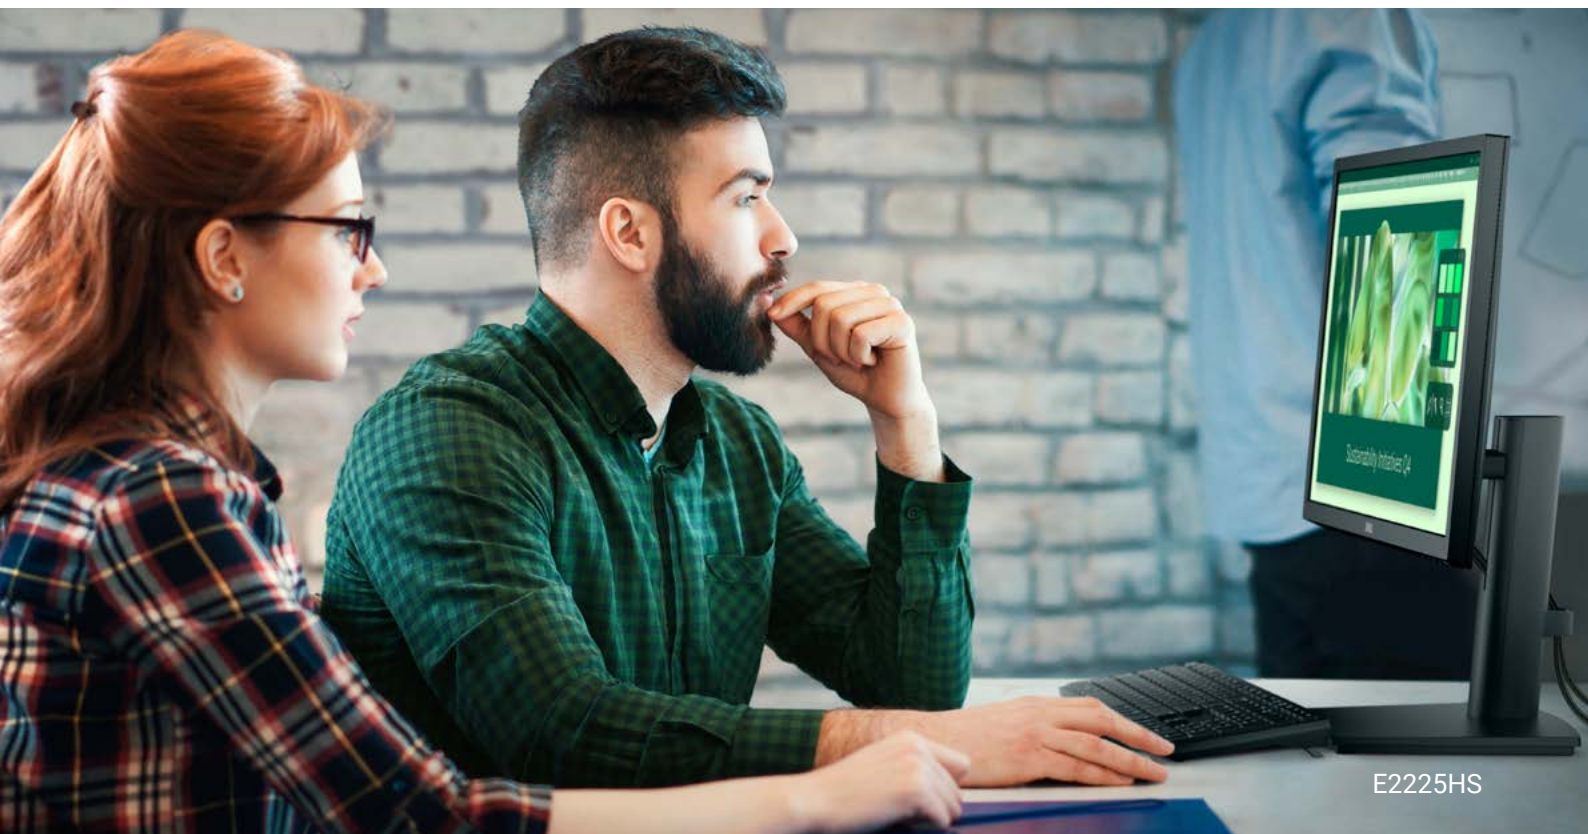

TÜV Rheinland®のEye Comfort認定で3つ星を取得した、お求めやすい価格のこれらの21.5インチ モニターで、生産性向上に欠かせないものを手に入れましょう。

目の負担を軽減

これらのモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®のEye Comfort認定で3つ星を取得しています¹。

色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を最小限に抑えるように設計された組み込みの機能であるComfortView Plusのメリットを受けることができます。

機能的な省スペース設計

フルHDの解像度と3,000:1のコントラスト比で、より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩を再現してすばらしい映像を映し出します。スリムなベゼル、省スペース、ケーブル管理といった改良された設計により、すっきりと設置でき、貴重なデスクスペースを最大限に活用できます。

E2225HSモデルでは、高さ調整機能と内蔵スピーカーによって、日常的な使い勝手と生産性が向上します。

生産性を次のレベルに

モニター設定のカスタマイズ、EasyArrangeを使用した画面の整理、シンプルな管理が可能なDell Display Manager 2.0を使用すると、効率性と生産性が向上します。

VGA、DisplayPort、HDMI²の各ポートを備え、最新のシステムにもレガシーシステムにも接続できるため便利です。VESA互換のマウントスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。

3年間の良品先出し交換サービス³が付帯するため、ダウンタイムが短縮されます。交換が必要になった場合は、3年間のハードウェア限定保証期間中⁴であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。

1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 0217010014)。

2 HDMIは、Dell 22インチモニターE2225HSでのみ利用できます。

3 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。



目の負担を軽減

色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を最小限に抑えるように設計されたComfortView Plusのメリットを実際に体験できます。このモニターは、75 Hzのリフレッシュレートと相まって、TÜV Rheinlandの3つ星¹認定の視聴体験を提供します。



作業内容をクリアに表示

フルHDで作業内容が鮮明に表示され、178°/178°の広い視野角全体にわたり均一な映像を映し出します。3000:1のコントラスト比で、より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩を体験できます。



マルチタスクを簡単に

画面上の複数のアプリケーションを整理できるDell Display Managerを活用すると、効率性を高めることができます。



簡単に接続

VGA、DisplayPort、HDMI²の各ポートを備え、最新のシステムにもレガシーシステムにも接続できます。

世界ナンバー1のモニター企業*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2024年第1四半期）2014年～2023年。CLM-011283

1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 0217010014)。

2 HDMIは、Dell 22インチ モニターE2225HSでのみ利用できます



環境への配慮

素材のイノベーション

これらのモニターは、リサイクル プラスチックとITE由来の循環利用プラスチックを85%使用し、環境に配慮して作られています¹。リサイクル素材を使用することで、天然資源を保護し、環境フットプリントの低減に貢献しています。

優れた環境基準

これらのモニターはENERGY STAR[®]認定とTCO Certified Edge指定を受けており、Climate+指定でEPEAT Goldに登録されています²。Climate+指定により、これらのモニターは、脱炭素に関する業界のベストプラクティスに対応しています²。

環境に優しい梱包

リサイクルできる100%再生可能素材で作られた梱包箱で出荷され³、環境フットプリントの削減に貢献します。

1 社内分析（2024年6月）に基づきます。リサイクル プラスチックを最大35%、IT機器由来の循環利用プラスチックを50%使用した設計です。割合の内訳はモデルによって異なる場合があります。

2 社内分析（2024年6月）に基づきます。該当するすべての国でEPEAT Climate+指定を取得済みです。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

3 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。社内分析（2023年8月）に基づきます。

一日中 快適に使用

スリムなベゼルと省スペース設計により、シームレスな表示体験が得られ、作業に集中できます。



Dell 22インチ モニター - E2225H



簡単に接続

VGAインターフェイスおよびDisplayPortインターフェイスを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。

Dell 22インチ モニター - E2225HS



快適な作業環境

E2225HSモデルでは、高さ調整機能²によって、日常的な使い勝手と生産性が向上します。

便利な接続

VGA、DisplayPort、HDMI¹の各インターフェイスを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。



1 HDMIは、Dell 22インチ モニターE2225HSでのみ利用できます。
2 高さ調整可能スタンドはDell 22インチ モニターE2225HSのみです。



Dell Display Manager

画面を整理し、モニター設定をカスタマイズして、管理をシンプルにできる機能を活用して、効率性を高めましょう。

マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

管理が簡単

多数のツールと互換性がある自動機能を備えたリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます¹。

自分の使いやすいようにカスタマイズ

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

[Dell Display Managerのダウンロード](#)

¹ SCCM/Intuneやコマンドライン インターフェイススクリプトなどのツール。

ポートとスロット

E2225H



E2225HS



- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 DisplayPort
- 4 HDMI (Dell E2225HSモニターでのみ利用可能)
- 5 VGA
- 6 内蔵スピーカー

付属ケーブル

- ・ 電源ケーブル
- ・ DisplayPortケーブル (Dell E2225Hモニターのみ)
- ・ HDMIケーブル (Dell E2225HSモニターのみ)

¹ Kensingtonセキュリティスロット™に基づく

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 22インチ モニター - E2225H	Dell 22インチ モニター - E2225HS
表示サイズ (対角線)	544.85 mm (21.45インチ)	544.85 mm (21.45インチ)
パネルのタイプ	垂直配向(VA)テクノロジー	垂直配向(VA)テクノロジー
最大プリセット解像度とリフレッシュレート	1,920 x 1,080 (最高75 Hz)	1,920 x 1,080 (最高75 Hz)
視野角	178° (垂直) 178° (水平)	178° (垂直) 178° (水平)
画素ピッチ	0.2493 mm x 0.2410 mm	0.2493 mm x 0.2410 mm
ピクセル/インチ(PPI)	103	103
コントラスト比	3000:1 (定格)	3000:1 (定格)
アスペクト比	16:9	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライトシステム	LEDエッジライトシステム
輝度	250 cd/m ² (定格)	250 cd/m ² (定格)
応答時間	<ul style="list-style-type: none"> 5ミリ秒 (GtG - 高速モード) 8ミリ秒 (GtG - 通常モード) 	<ul style="list-style-type: none"> 5ミリ秒 (GtG - 高速モード) 8ミリ秒 (GtG - 通常モード)
色域	NTSC最小72% (CIE 1931)、NTSC最小83% (CIE 1976)	NTSC最小72% (CIE 1931)、NTSC最小83% (CIE 1976)
色深度	1,670万色	1,670万色
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT	3つ星	3つ星
接続方法	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (フルHD 1,920 x 1,080 75 Hzまでをサポート) VGAコネクタ x 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI (HDCP 1.4) (HDMI 1.4規格に規定されたフルHD 1,920 x 1,080 75 Hzまでをサポート) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (フルHD 1,920 x 1,080 75 Hzまでをサポート) VGAコネクタ x 1
調整機能	傾き調整 (-5度~21度)	<ul style="list-style-type: none"> 高さ調整可能スタンド 最大100mmの高さ調整 傾き調整 (-5度~21度)
モニター画面コーティング	非光沢 (3Hハードコート)	非光沢 (3Hハードコート)
ソフトウェア互換性	Windowsオペレーティング システム向けDell Display Manager (DDM)	Windowsオペレーティング システム向けDell Display Manager (DDM)
必要な電圧	AC 100V~AC 240V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)	AC 100V~AC 240V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)
電力消費	<ul style="list-style-type: none"> 0.3 W (オフモード)¹ 0.3 W (スタンバイモード)¹ 11.9 W (オンモード)¹ 19 W (最大)² 12.3 W (Pon)³ 39.3 kWh (TEC)³ 	<ul style="list-style-type: none"> 0.3 W (オフモード)¹ 0.3 W (スタンバイモード)¹ 11.5 W (オンモード)¹ 21 W (最大)² 11.5 W (Pon)³ 36.9 kWh (TEC)³
高さ (スタンド取り付け時)	384.17 mm (15.12インチ)	(最低高時~全高時) 354.17 mm (13.94インチ) ~454.17 mm (17.88インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	504.26 mm (19.85インチ)	504.26 mm (19.85インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	171.00 mm (6.73インチ)	200.39 mm (7.89インチ)
高さ (スタンドなし)	295.38 mm (11.63インチ)	295.38 mm (11.63インチ)
幅 (スタンドなし)	504.26 mm (19.85インチ)	504.26 mm (19.85インチ)
奥行き (スタンドなし)	49.64 mm (1.95インチ)	49.64 mm (1.95インチ)

1 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されているとおり。

2 最大輝度とコントラストの設定。

3 Pon : Energy Star 8.0バージョンで定義されているオンモードでの電力消費。TEC : ENERGY STAR 8.0バージョンで定義されている総エネルギー消費量(kWh)。

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 22インチ モニター - E2225H	Dell 22インチ モニター - E2225HS
重量 (パネルのみ - VESAマウント用)	2.34 kg (5.16ポンド)	2.37 kg (5.22ポンド)
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	3.06 kg (6.74ポンド)	3.83 kg (8.44ポンド)
重量 (同梱物を含む)	4.18 kg (9.21ポンド)	4.95 kg (10.91ポンド)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)	VESA (100 mm x 100 mm)
内蔵デバイス	該当なし	2 x 1Wスピーカー
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Climate+ TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge RoHS準拠 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホームページ Dellと環境 TÜV Rheinland Eye Comfort 3つ星 BFR/PVC削減モニター。(回路基板は、BFR/PVCフリーのラミネートで製造されています。) NFPA 99リーク電流要件に準拠。 ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Climate+ TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge RoHS準拠 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホームページ Dellと環境 TÜV Rheinland Eye Comfort 3つ星 BFR/PVC削減モニター。(回路基板は、BFR/PVCフリーのラミネートで製造されています。) NFPA 99リーク電流要件に準拠。 ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)
温度範囲	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F) 	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし) 	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 最高5,000 m (16,400フィート) 非動作時: 最高12,191 m (40,000フィート) 	<ul style="list-style-type: none"> 動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 電源ケーブル 1 x DisplayPort-DisplayPortケーブル - 1.8 m 1 x VGAケーブル - 1.5 m (EMEA/日本) クイックスタート ガイド 安全上の注意 	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 電源ケーブル 1 x HDMIケーブル - 1.8 m 1 x VGAケーブル - 1.5 m (日本) クイックスタート ガイド 安全上の注意
標準サービスプラン	3年間の良品先出し交換サービス ¹ および3年間のハードウェア限定保証 ²	3年間の良品先出し交換サービス ¹ および3年間のハードウェア限定保証 ²
オプションのサポート サービス	モニター用Dell ProSupport ³ (24時間365日体制のスベシヤリストによるテクニカル電話サポート ⁴)	モニター用Dell ProSupport ³ (24時間365日体制のスベシヤリストによるテクニカル電話サポート ⁴)

1 良品先出し交換サービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ (55インチ以上) によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。

3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。

4 一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



良品先出し交換サービス

これらのモニターには3年間の良品先出し交換サービス¹が付帯するため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証²期間中であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ProSupport

Dell ProSupportオプション³により、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細については[サポートページ](#)をご覧ください。

* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2024年第1四半期）2014年～2023年。CLM-011283。

1 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数は、お届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。

3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。