

DELL デジタル ハイエンド
シリーズ 27 および 32
インチ 4K USB-C ハブ
モニター

U2723QE

U3223QE

現実の色を忠実に再現



DELL Technologies

世界 No.1 のモニター ブランド*

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

現実の色を忠実に再現

IPS Black テクノロジー[^]を採用した世界初のモニターで生産性を最大化しましょう。デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチおよび 31.5 インチ 4K USB-C ハブ モニターは、豊富な接続オプションとマルチタスク機能を提供するだけでなく、鮮やかな色彩とコントラストも実現します。



鮮明な画質

画期的な IPS Black テクノロジーによる 4K の鮮明さ、優れた色彩、卓越したコントラストのモニターが仕事の効率を後押しします。広い色域と VESA 認定 DisplayHDR 400 を特長とする 27 インチおよび 31.5 インチ 4K モニターが、忠実度の高いビジュアルを実現します。

生産性を最大化

Ethernet や多数の他のデバイスに接続できる USB-C ハブ モニターによって、あらゆる場所の作業が合理化します。KVM、Picture-by-Picture、Picture-in-Picture などの機能を使用すれば、2 台の 4K モニターをセットアップして、マルチタスクを効率的に行って、生産性を向上させることができます。

精巧なデザイン

あらゆる環境にフィットする、上質な仕上がりの洗練されたモニターです。ほぼ縁なしの InfinityEdge 設計により、エッジツーエッジのビューをお楽しみください。使いやすさに加えて、柔軟な調整が可能のため、1 日中快適に作業できます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

IPS Black テクノロジーを搭載 した世界初のモニター[^]

細部まで鮮明に表示

大型 31.5 インチ (U3223QE) または 27 インチ (U2723QE) モニターで 4K(3,840 x 2,160) の解像度

卓越したコントラスト


IPS Black テクノロジー[^]を搭載した世界初のモニター。2,000:1 のコントラスト比で驚異的な色彩を実現するとともに、暗いシーンの視認性を飛躍的に向上

リアルなビジュアル

10 億 7,000 万色と広範な色域をカバー。100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3、VESA 認定 DisplayHDR™ 400 によって忠実度の高いビジュアルを実現

ほぼ緑なし InfinityEdge の採用により、複数のモニターでコンテンツのシームレスな表示が可能

DSC (Display Stream Compression) テクノロジーにより、2 台の 4K モニターをデジーチェーン接続して妥協のない画質を実現

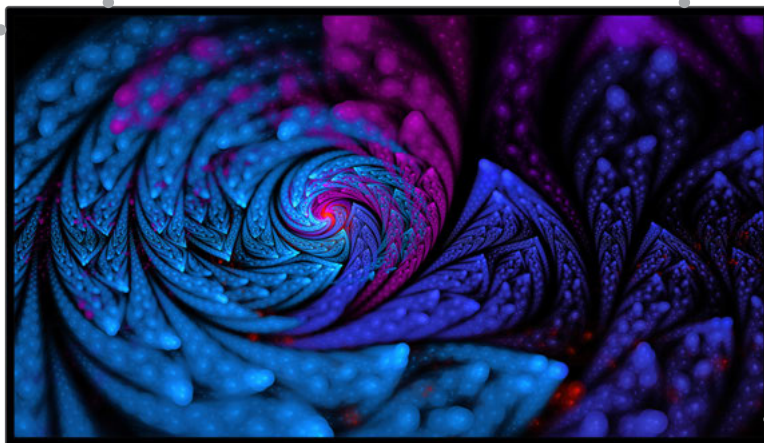

色のパフォーマンスを損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減する、組み込みの **ComfortView Plus** で目への負担を軽減

各種調整機能で快適に 前後角度、左右回転、縦横回転、高さ調整可能 (最大 150mm)

使いやすいジョイスティックコントロール オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニュー内を操作

各モニターが **USB-C** (最大 90W の電力供給)、**RJ45** (有線 Ethernet)、**超高速 USB 10Gbps**、および **すばやくアクセス** できる前面ポートを備え、生産性の高いハブとして機能

上質なプラチナシルバー仕上げ 自宅とオフィスで洗練されたデザインを演出する外観

ENERGY STAR® TCO Certified Edge、**EPEAT® Gold** 登録済み

Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture および **KVM (自動 KVM を使用)** によって 2 つの PC ソースを接続し、効率的にマルチタスクを実行

▶ クリックして確認 :

Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチ 4K USB-C ハブ モニター – U2723QE

Dell デジタル ハイエンド シリーズ 32 インチ 4K USB-C ハブ モニター – U3223QE

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

画期的な IPS Black テクノロジーが鮮やかなビジュアルを実現

卓越したコントラスト

IPS Black テクノロジー[^]を搭載した世界初のモニターが、2,000:1のコントラスト比で驚異的な色彩と深みのある黒を実現します。左右 178 度の広い視野角により、どの角度から見ても鮮やかな映像をお楽しみいただけます。

リアルなビジュアル

4K 解像度、10 億 7,000 万色、広い色域（100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3）および VESA DisplayHDR 400 により、卓越した色の画像が鮮明に表示されます。

目の快適さが向上

ComfortView Plus は、内蔵の低ブルーライト スクリーン機能を常にオンにして、色精度を維持しながらブルーライトの放射を低減します。




VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



U2723QE、U3223QE

生産性を向上させる接続機能

USB-C ハブ モニターは、USB-C（最大 90W の電力供給）、有線 Ethernet アクセス用の RJ45、高速データ転送のための超高速 USB など、広範な接続オプションを提供します。

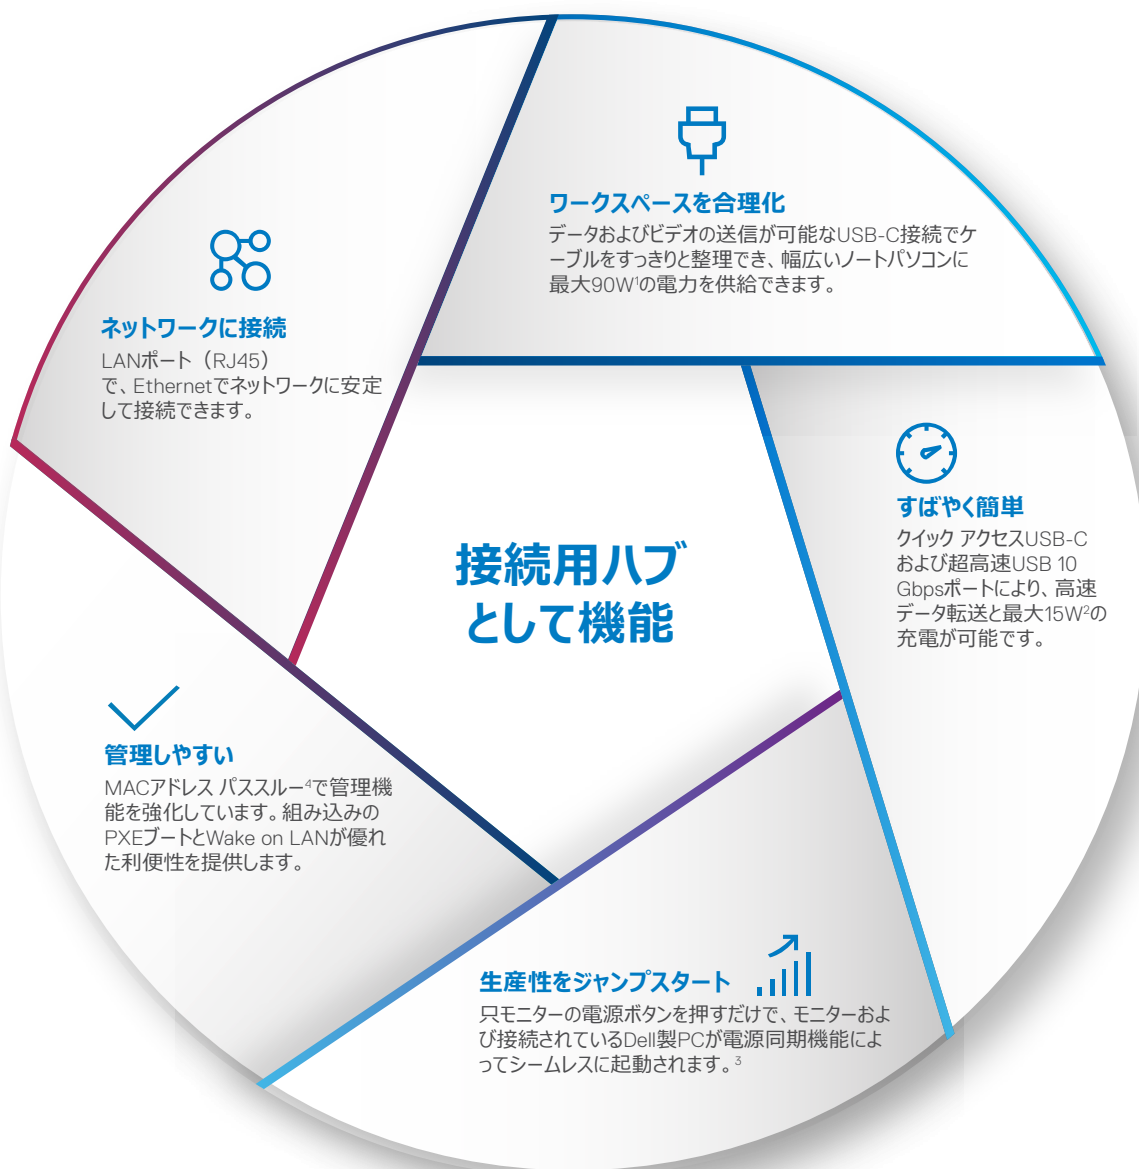

U2723QE、U3223QE

2 台の接続された PC からコンテンツの作業 を行って、マルチタスク効率を向上

生産性を最大化

- ・ 2 台の PC ソースを接続すると、自動 KVM 機能によって、2 台目の接続先 PC にコントロールがシームレスに切り替わります。
- ・ 内蔵の KVM (キーボード、ビデオ、マウス) を使用して、1つのキーボードとマウスで両方の PC を制御できます。
- ・ Picture-by-Picture (PBP) と Picture-in-Picture (PIP) によって、両方の PC のコンテンツを同時に表示できます。



Picture-in-Picture (PIP)

一方の PC からアプリケーションを操作し、もう一方の PC のインセットウィンドウでコンテンツを表示します。



Picture-by-Picture (PBP)

デュアル モニター構成と同様に、2つの異なる PC ソースのコンテンツを画面に並べて表示します。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

生産性の向上

Dell のデュアル モニター構成により、生産性が最大で 21% 向上します。⁵



生産性の向上

DSC (Display Stream Compression) テクノロジーを使用して 2 台の 4K モニターをデジーチェーン接続することで、妥協のない画品を体験できます。

ほぼ縁なし

ほぼ縁なしの InfinityEdge デザインにより、複数のモニターでコンテンツのシームレスな表示が可能になります。

容易なセットアップ⁶

1 台のモニターの OSD (オンスクリーンメニュー ディスプレイ) 設定は、接続されているモニター間で同期できるため、マルチモニターのセットアップも簡単です。⁶

世界初の 27 インチおよび 31.5 インチ 4K モニター。Display Stream Compression (DSC) 採用のため、USB-C を介して追加の 4K モニターをフル解像度でデジーチェーン接続できます。[†]

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

一歩先をゆく設計

上質なプラチナシルバー仕上げのスタイリッシュな Dell デジタル ハイエンド シリーズ モニターは、自宅とオフィスの両方の環境をスタイリッシュに演出します。



使いやすいジョイスティックコントロール

使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大 150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。



目的を持った設計

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。



U2723QE、U3223QE

高い生産性

Dell Display Manager は、包括的な管理ツールによって日常の生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレイ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrange を使用すると、38 種類のプリセットのウィンドウパーティションと最大 5 つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって 1 つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカット キーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行

自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

互換性の向上


複数のオペレーティング システム⁷をサポートする Dell Display Manager により、生産性を維持することができます。

多様な管理機能

アセット管理レポートにより、IT マネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1 回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

詳細はこちら

[Dell Display Manager](#)

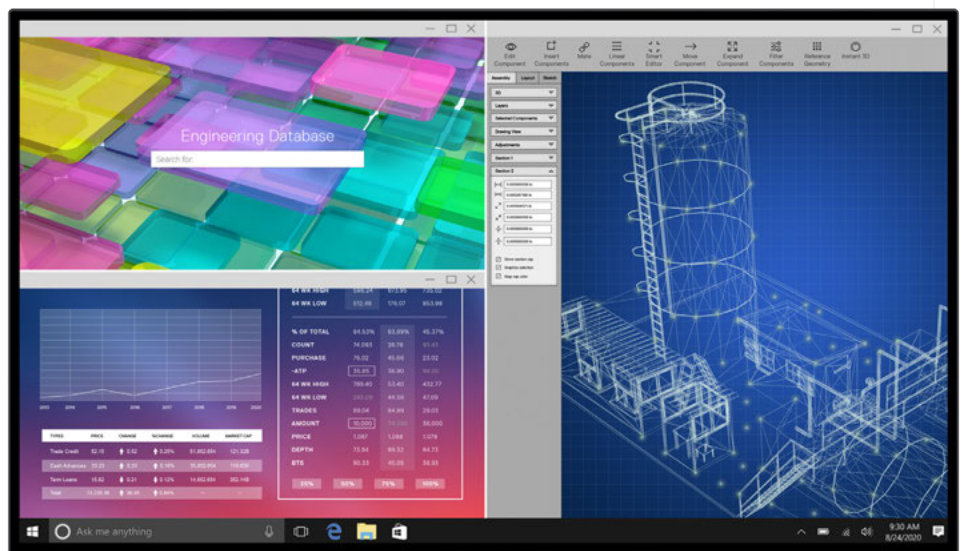



推奨周辺機器



Dell デジタル ハイエンド
Webカメラ | WB7022

世界で最もインテリジェントな 4K Web カメラで、クラス最高の画質をご体験いただけます。⁹



Dell Premier ワイヤレス
ANC ヘッドセット | WL7022

Teams 認定のワイヤレス ヘッドセットです。どこでも簡単にコラボレーションできます。アクティブノイズキャンセリング機能とスマートセンサーにより、通話を自動的にミュート / ミュート解除できます。



Dell Premier マルチデバイス
ワイヤレス キーボード
およびマウス | KM7321W

3 台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高性能なフルサイズのキーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは 36 か月持続します。⁹

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE

Dell モニターの持続可能性



環境基準

モニターの 85% が再生プラスチックで製造されており¹⁰、ENERGY STAR[®] や TCO Certified Edge などの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold¹¹ に登録されています。

環境に配慮した梱包

Dell のビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100% リサイクル可能な段ボールに梱包されています。¹²

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにする PowerNap¹³ で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター U2723QE、U3223QE

デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチ 4K USB-C ハブ モニター - U2723QE 仕様詳細

表示サイズ (対角線)	68.47 cm 27 インチ
プリセット表示領域 (横 × 縦)	596.74 mm x 335.66 mm 23.49 インチ x 13.21 インチ
最大プリセット解像度	3840 x 2160 (60Hz 時)
パネルタイプ	IPS Black テクノロジー
モニター画面コーティング	前面の偏光板 (3H) ハードコーティングに非光沢加工
視野角	178° (垂直) / 178° (水平)
画素ピッチ	0.1554 mm x 0.1554 mm
ピクセル / インチ (PPI)	163.18
コントラスト比	2,000:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LED
輝度	400 cd/m ² (標準)
色域	100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3、Delta E 2 未満 (平均) (sRGB、Rec.709、DCI-P3 の場合)、10 億 7,000 万色
レスポンスタイム	5 ミリ秒 (GTG) 高速モード 8 ミリ秒 (GTG) 通常モード
HDR 対応	○、DisplayHDR 400
コネクティビティ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 x DP 1.4, DSC サポート付き (HDCP 2.2) ・ 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) ・ 1 x USB-C、DSC サポート付き (DP 1.4, HDCP 2.2)、最大 90W の電力供給、2/4 レーン スイッチアップストリーム ・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps KVM) アップストリームポート、データ専用 ・ 1 x DP (出力) ・ 4 x 超高速 USB-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) ダウンストリームポート ・ 1 x 超高速 USB-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、B.C 1.2 ・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、最大 15W 充電) ダウンストリームポート ・ 1 x アナログ 2.0 オーディオ ライン出力 (3.5mm ジャック) ・ 1 x RJ45 ポート
調整機能	高さ調整可能なスタンド (150 mm) 傾き (-5° ~ 21°) 回転 (-30° ~ 30°) 縦横の回転 (-90° ~ 90°)
PBP/PIP	PbP ○ PiP ○
キーボード、ビデオ、マウス (KVM)	○、KVM および自動 KVM
デジタイゼーション機能	はい
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力 ¹⁴
内蔵スピーカー	いいえ
DELL DISPLAY MANAGER との互換性	○、EasyArrange、その他の主要機能
仕様 - サービスとサポートの詳細	3 年間良品先出しサービスおよびプレミアムパネル交換
高さ (スタンド取り付け時、最低位置 ~ 最高位置)	385.18 mm ~ 535.18 mm 15.16 インチ ~ 21.07 インチ
幅 (スタンド取り付け時)	611.4 mm 24.07 インチ
奥行き (スタンド取り付け時)	185.0 mm 7.28 インチ
高さ (スタンドなし)	353.01 mm 13.89 インチ
幅 (スタンドなし)	611.44 mm 24.07 インチ
奥行き (スタンドなし)	54.33 mm 2.14 インチ

デジタル ハイエンド シリーズ 32 インチ 4K USB-C ハブ モニター - U3223QE 仕様詳細

表示サイズ (対角線)	80.01 cm 31.5 インチ
プリセット表示領域 (横 × 縦)	697.31 mm x 392.23 mm 27.45 インチ x 15.44 インチ
最大プリセット解像度	3840 x 2160 (60Hz 時)
パネルタイプ	IPS Black テクノロジー
モニター画面コーティング	前面の偏光板 (3H) ハードコーティングに非光沢加工
視野角	178° (垂直) / 178° (水平)
画素ピッチ	0.18159 mm x 0.18159 mm
ピクセル / インチ (PPI)	137.68
コントラスト比	2,000:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LED
輝度	400 cd/m ² (標準)
色域	100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3、Delta E 2 未満 (平均) (sRGB、Rec.709、DCI-P3 の場合)、10 億 7,000 万色
レスポンスタイム	5 ミリ秒 (GTG) 高速モード 8 ミリ秒 (GTG) 通常モード
HDR 対応	○、DisplayHDR 400
コネクティビティ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 x DP 1.4, DSC サポート付き (HDCP 2.2) ・ 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) ・ 1 x USB-C、DSC サポート付き (DP 1.4, HDCP 2.2)、最大 90W の電力供給、2/4 レーン スイッチアップストリーム ・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps KVM) アップストリームポート、データ専用 ・ 1 x DP (出力) ・ 4 x 超高速 USB-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) ダウンストリームポート ・ 1 x 超高速 USB-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、B.C 1.2 ・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、最大 15W 充電) ダウンストリームポート ・ 1 x アナログ 2.0 オーディオ ライン出力 (3.5mm ジャック) ・ 1 x RJ45 ポート
調整機能	高さ調整可能なスタンド (150 mm) 傾き (-5° ~ 21°) 回転 (-30° ~ 30°) 縦横の回転 (-90° ~ 90°)
PBP/PIP	PbP ○ PiP ○
キーボード、ビデオ、マウス (KVM)	○、KVM および自動 KVM
デジタイゼーション機能	はい
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力 ¹⁴
内蔵スピーカー	いいえ
DELL DISPLAY MANAGER との互換性	○、EasyArrange、その他の主要機能
仕様 - サービスとサポートの詳細	3 年間良品先出しサービスおよびプレミアムパネル交換
高さ (スタンド取り付け時、最低位置 ~ 最高位置)	469.34 mm ~ 618.77 mm 18.48 インチ ~ 24.36 インチ
幅 (スタンド取り付け時)	712.61 mm 28.06 インチ
奥行き (スタンド取り付け時)	233.17 mm 9.18 インチ
高さ (スタンドなし)	410.04 mm 16.14 インチ
幅 (スタンドなし)	712.61 mm 28.06 インチ
奥行き (スタンドなし)	55.78 mm 2.2 インチ

デジタル ハイエンド シリーズ モニター U2723QE、U3223QE


デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチ 4K USB-C ハブ モニター - U2723QE 仕様詳細

重量 (パネルのみ、VESA マウントに対応)	4.48 kg 9.88 lb
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	6.64 kg 14.64 lb
重量 (同梱物を含む)	9.53 kg 21.01 lb
セキュリティ	セキュリティロックスロット (ケーブルロック別売) 盗難防止用スタンドロックスロット (パネル)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ・ ENERGY STAR® 認定モニター ・ 該当する国では EPEAT® Gold 登録済み ・ RoHS 準拠 ・ TCO Certified Edge ・ BFR/PVC フリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く) ・ ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)
フラットパネルマウントインターフェイス	VESA マウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着 VESA カバーの背後)
温度範囲	動作時: 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 非動作時: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
湿度範囲	動作時: 10% ~ 80% (結露なし) 非動作時: 5% ~ 90% (結露なし) - 保管および出荷
高度	動作時: 最高 3,658 m (12,000 フィート) 非動作時: 最高 3,716 m (12,191 フィート)
必要な電圧	AC100V ~ AC240V/50 Hz または 60 Hz + 3 Hz/2.7 A (最大)
消費電力 (通常動作)	0.2 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 25.9 W (オンモード) 220 W (最大)
同梱品	モニター、スタンドライザー、スタンドベース 1 x 電源ケーブル 1 x Type-C (C-C ケーブル) - 1 m 1 x DP ケーブル (DP-DP) - 1.8 m 1 x 超高速 USB (Type-A-Type-C) 出荷時補正完了報告書 クイックセットアップガイド 安全、環境、および認可機関に関する情報

デジタル ハイエンド シリーズ 32 インチ 4K USB-C ハブ モニター - U3223QE 仕様詳細

重量 (パネルのみ、VESA マウントに対応)	5.65 kg 12.46 lb
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	10.36 kg 22.84 lb
重量 (同梱物を含む)	14.49 kg 31.94 lb
セキュリティ	セキュリティロックスロット (ケーブルロック別売) 盗難防止用スタンドロックスロット (パネル)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ・ ENERGY STAR® 認定モニター ・ 該当する国では EPEAT® Gold 登録済み ・ RoHS 準拠 ・ TCO Certified Edge ・ BFR/PVC フリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く) ・ ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)
フラットパネルマウントインターフェイス	VESA マウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着 VESA カバーの背後)
温度範囲	動作時: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 非動作時: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
湿度範囲	動作時: 10% ~ 80% (結露なし) 非動作時: 5% ~ 90% (結露なし) - 保管および出荷
高度	動作時: 最高 5,000 m (16,404 フィート) 非動作時: 最高 12,192 m (40,000 フィート)
必要な電圧	AC100V ~ AC240V/50 Hz または 60 Hz + 3 Hz/2.7 A (標準)
消費電力 (通常動作)	0.2 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 29.4 W (オンモード) 220 W (最大)
同梱品	モニター、スタンドライザー、スタンドベース 1 x 電源ケーブル 1 x Type-C (C-C ケーブル) - 1 m 1 x DP ケーブル (DP-DP) - 1.8 m 1 x 超高速 USB (Type-A-Type-C) 出荷時補正完了報告書 クイックセットアップガイド 安全、環境、および認可機関に関する情報

ポートとスロット

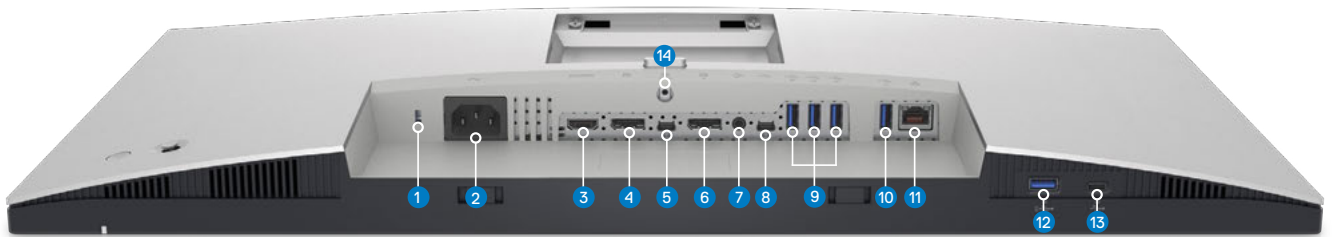

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 1 セキュリティ・ロック・スロット** | 6 DisplayPort (出力) | 10 超高速 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A | 13 USB-C ダウンストリームポート (10Gbps、15W) |
| 2 電源コネクタ | 7 音声ライン出力ポート | 11 RJ45 ポート | 14 スタンドロック |
| 3 HDMI ポート | 8 USB-C アップストリームポート (データ専用) | 12 超高速 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A ダウンストリームポート (充電機能) | |
| 4 DisplayPort | 9 超高速 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A ダウンストリームポート | | |
| 5 USB-C アップストリームポート (ビデオおよびデータ、最大 90W の電源供給) | | | |

U2723QE、U3223QE

信頼性

世界第1位のモニター企業* である Dell は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

Dell プレミアム パネル交換¹⁵ では、明るいピクセルが1個見つかっただけでも、3年間の限定ハードウェア保証¹⁶ 期間中は無料でモニターを交換いたします。

良品先出しサービス

モニターには3年間の良品先出しサービス¹⁷ が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。¹⁶

ProSupport

Dell ProSupport オプションにより、24時間 365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹⁸

* Dell モニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第3四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2021年第3四半期）

** Kensington セキュリティスロット™に基づく

^ 2021年8月時点で公開されているデータを使用して、Dell 社内で分析した結果に基づきます。

† 公開されているデータの Dell の分析（2021年8月）に基づきます。Display Stream Compression テクノロジーを搭載した Dell 4K モニターにのみ適用されます。

1 Dell は、標準の USB-C 仕様およびプロトコルに準拠しています。非 Dell 製の USB-C システムの機能は異なる場合があります。

2 すばやくアクセスできる USB-C ポートを使用。

3 Dell USB-C モニターの電源同期機能を使用すると、互換性のある Dell テクノロジー製 PC の起動と Wake on Demand が可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いの Dell 製 PC を確認してください。

4 MAC アドレスパススルー機能は、ほとんどの Dell 製 PC システムでの動作を確認しています。非 Dell 製のシステムの機能は異なる場合があります。

5 出典：Dell の委託による Principled Technologies レポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

6 一部の OSD 機能に限定され、DP でデザイナー チェーン接続されたモニターに適用されます。完全なリストについては、『ユーザー ガイド』を参照してください。

7 Windows 10 以降および Mac OS 10.12 以降でご利用いただけます。dell.com/ddm または完全な互換性リストと OS サポートを参照してください

8 外付け 4K パーソナル会議用 Web カメラに関する社内分析（2021年4月）に基づきます。

9 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間の Dell の分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

10 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESD コンポーネント、EMI コンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。

11 EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net をご覧ください。

12 Dell のビジネス向けモニター パッケージ（D シリーズを除く）の外箱 / 緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。

13 Dell Display Manager で有効化されます

14 スピーカーに接続。音声ライン出力ポートでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。

15 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

16 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または <https://www.dell.com/warranty> をご覧ください。

17 良品先出し：電話 / オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55 インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。

18 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell 又は EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。