



集中力を高める クリアな表示



Dell デジタル ハイエンド シリーズ 34 インチ 曲面 Thunderbolt™
ハブ モニター | U3425WE

世界 No.1 のモニター ブランド*

目に優しい製品として5 つ星に認定された世界 初の34インチ モニター¹



クリアな表示で快適な作業。

臨場感あふれる表示、卓越したスクリーン パフォーマンス

この優れた34インチWQHD曲面モニターは、120Hzのリフレッシュ レートと広い視野を備え、スムーズで応答性の高いビジュアルを実現します。DCI-P3/Display P3色域カバー率98%で色を忠実に再現し、IPS Blackパネル テクノロジーにより、広い視野角とともに2000:1のコントラスト比で深みのある黒を表現できます。

生産性を最大限に高める

1本のケーブルで最大90Wの電源供給(PD)が可能なThunderbolt 4ハブ モニターで、高速な接続と画像転送を実現します。

内蔵マルチストリーム トランスポート(iMST)でマルチタスク作業も簡単です。1台のモニターではなく、1720 x 1440の物理モニターが2台あるかのようにディスプレイを分割します。外部ソフトウェアおよびDisplayPortスプリッターは必要ありません。

Dell Display Managerの新しいネットワーク KVM機能を使用すると、2台のPCにまたがって作業でき生産性が向上します。

目の快適さが向上

眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®認定の5つ星を取得した¹、初の34インチ モニターです。

改良されたComfortView Plus、ブルーライト放射を35%未満に低減する組み込み機能、照明条件に合わせて明るさと色調を自動的に調整する環境照明センサー、より滑らかにシャープな動きの映像を実現する120Hzのリフレッシュレートを特長としています。

**目の快適さが向上**

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。120Hzのリフレッシュ レートで滑らかな動きの映像を実現します。内蔵の環境光センサーが環境に合わせて画面の明るさをインテリジェントに調整し、改良されたComfortView Plusが色を損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減します。

**臨場感あふれるビジュアル体験**

解像度3440 x 1440の34インチ大型曲面スクリーンが、細部まで鮮明な映像を映し出します。IPS Blackパネルテクノロジーにより、広い視野角と2000:1の優れたコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表現します。

**美しい色彩**

sRGB 100%、BT.709 100%、DCI-P3/Display P3 98%の広い色域と10億7,000万色による臨場感あふれるビジュアルをご体験ください。

**楽々マルチタスク**

Picture-by-Picture/Picture-in-PictureおよびネットワークKVMと自動KVMによって2つのPCソースを接続し、効率的にマルチタスクを実行できます。また、内蔵マルチストリーム トランスポート (IMST) でディスプレイを2画面に分割すれば、1つのPCソースで簡単にマルチタスクを実行できます。

**生産性を向上させる接続機能**

データとビデオの送信が可能なThunderbolt 4接続でケーブル数を減らすことができると同時に、さまざまなノートパソコンに最大90Wの電力を供給できます。PXEブート、MACアドレス パススルー¹、Wake On LAN機能を搭載したLANポート(RJ45)で、2.5 GbE Ethernetによる安定したネットワーク接続を実現できます。

世界ナンバー1のモニター企業*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。



環境への配慮

持続可能な素材

リサイクル スチールを50%、クローズドループ プラスチックを含むポストコンシューマー リサイクル プラスチックを85%、リサイクル アルミニウムを100%¹、リサイクル ガラスを少なくとも20%²使用しています。

梱包のイノベーション

リサイクル可能な再生可能素材を100%使用した梱包箱で出荷します³。

消費電力の節減

Dell Display ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます⁴。

高い基準

このモニターは最も高い環境基準を満たしており、EPEAT Goldに登録され、Climate+の認定を受けています。脱炭素化に関する業界のベストプラクティスを満たしています⁵。

1 社内分析（2023年11月）に基づきます。プラスチックの割合はプラスチックの総重量に基づきます。リサイクル スチール：モニター ブラケットにリサイクル スチールを50%使用。リサイクル アルミニウム：モニター スタンドにリサイクル アルミニウムを100%使用

2 2024年に発売されるすべての新しいモニターが該当します。リサイクル ガラスはモニター パネルに使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。


3 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。

4 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。

5 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。


ニーズに対応 する設計

高級感あるプラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュなDellデジタル ハイエンド シリーズ34インチ曲面Thunderboltハブ モニターは、自宅環境にもオフィス環境にもフィットします。



ワークスペースをすっきりと整理

モニター ベースが小さいためデスクスペースを広く使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。



使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。

快適な作業環境

上下左右の角度、モニターの高さ（最大150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。





生産性を向上させるソフトウェア ソリューション

表示の最適化、モニター設定のカスタマイズ、導入の合理化などに役立つモニター ソフトウェアで、作業効率が向上します。

Dell Display Manager

モダンで直感的なユーザー インターフェイス

新しいメニュー ランチャーで使いやすさを向上しながら機能のカスタマイズも可能な最新のユーザー インターフェイスを採用しています。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）にタイル表示できます。事前設定の48種類のウィンドウパーティションが用意されているほか、最大5つのウィンドウにカスタマイズ表示できる機能もあります。EasyArrange Memoryは、プログラムやアプリケーションの配置をレイアウトに保存し、目的のレイアウトを選択したときにその配置を復元します。

2台のPCでマルチタスクをシームレスに実行

1つのキーボードとマウスで、ネットワークに接続された複数のPCとモニターを制御して作業し、それらの間でファイルを簡単に転送できます¹。

最適なスクリーン体験

モニターのカラー プリセット¹と、サポートされているICCプロファイルを一致させることで、均一な色彩体験を得ることができます。

簡単なセットアップと周辺機器の共有

USB KVMウィザードを使用すると、1組のキーボードとマウスを複数のパソコンで簡単に共有できます。¹クイック アクセス メニューまたはホットキーでパソコンを簡単に切り替えることが可能です。

簡単な導入

DDMは、SCCM/InTuneやコマンド ライン インターフェイス スクリプトなどの管理ツールと互換性があるため、ITの統合やアセット管理の導入が容易になります。

Dell Display Managerのダウンロード

Dell Color Management

意図したとりの色を表示


Calman認証を取得して開発された新しいDell Color Managementソフトウェア²を使用して、モニターの色を簡単に補正できます。プリセット カラープロファイルを作成してモニターに保存し、後で使用することができます。



¹ 利用できる機能は、企業/IT部門によって設定されたネットワークポリシーによって異なります。

² 別売りの外付け測色計（以下に記載）と互換性があります。縦置きモニター：C6 HDR2000、X-Rite：i1Display Pro、i1Display Pro Plus、Klein Instruments：K10、補正：ColorChecker Display Pro、ColorChecker Display Plus。

ポートとスロット

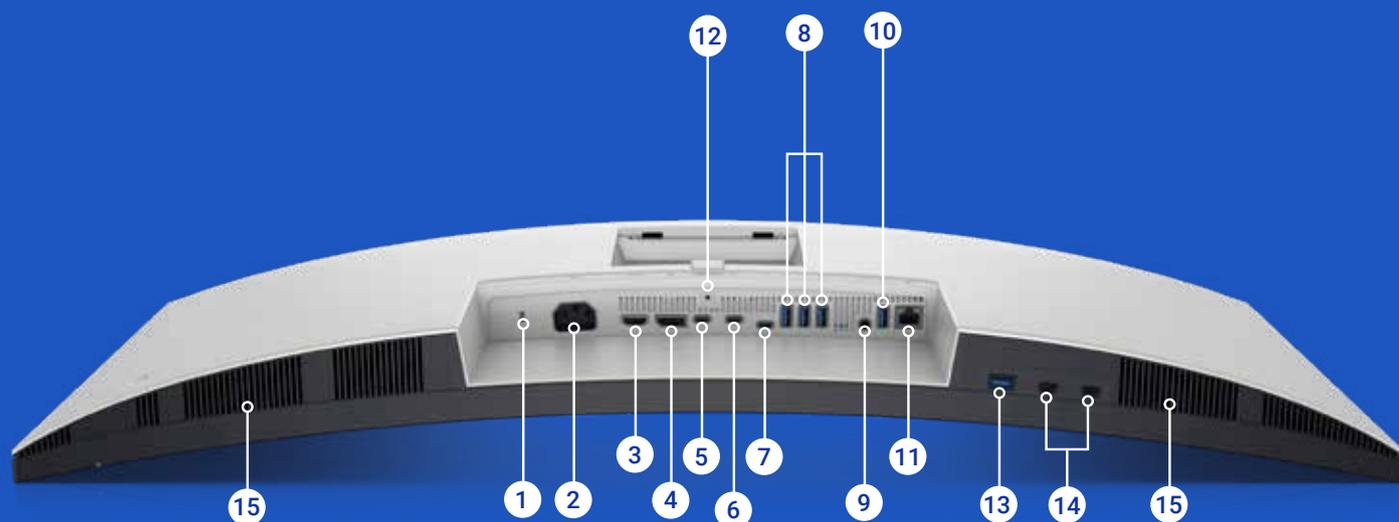

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | セキュリティ ロックスロット ¹ | 9 | 音声ライン出力 |
| 2 | 電源コネクタ | 10 | USB Type-Aダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) |
| 3 | HDMIポート | 11 | LANポート(RJ45) |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | スタンド ロック |
| 5 | Thunderbolt™ 4ダウンストリーム ポート(15W)
(デジチェーン接続用) | 13 | USB Type-Aダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 、BC1.2充電機能付き |
| 6 | Thunderbolt™ 4アップストリーム ポート (ビデオ+データ) 。DisplayPort 1.4のAltモード、最大90Wの電力供給 | 14 | 2 x USB Type-Cダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 、充電機能付き(15W) |
| 7 | USB Type-Cアップストリーム ポート (データ専用)
(SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) | 15 | スピーカー |
| 8 | 3 x USB Type-Aダウンストリーム ポート
(SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) | | |

1 Kensingtonセキュリティスロット[™]に基づく

特長	仕様詳細
モデル	Dell デジタル ハイエンド シリーズ 34 インチ 曲面 Thunderbolt™ ハブ モニター - U3425WE
表示サイズ (対角線)	867.16 mm (34.14 インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	799.80 mm x 334.80 mm (31.49 インチ x 13.18 インチ)
パネルのタイプ	IPS Black テクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および 3H ハードコーティング処理
最大プリセット解像度	3440 x 1440 (120 Hz の場合)
視野角	178° (垂直) / 178° (水平)
画素ピッチ	0.2325 mm x 0.2325 mm
ピクセル/インチ (PPI)	110
コントラスト比	2,000:1 (標準)
曲率	1900R
アスペクト比	21:9
バックライトテクノロジー	LED エッジライト システム
輝度	300 cd/m ² (標準)
レスポンス タイム	8 ミリ秒 (通常) 5 ミリ秒 (高速)
HDR	いいえ
環境光センサー	あり。明るさと色温度の自動調整
TÜV EYE COMFORT 認証	星5つ
接続	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI ポート (HDCP 1.4 & 2.2) (HDMI 2.1 の指定に従って、最大 WQHD 3440 x 1440 100 Hz TMDS をサポート) 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.2) (最大 WQHD 3440 x 1440 120 Hz をサポート) 1 x Thunderbolt™ 4 ダウンストリーム ポート (15W) (デジチーチェーン接続用) (ビデオ+データ) 1 x Thunderbolt™ 4 アップストリーム ポート (ビデオ+データ) 。 DisplayPort 1.4 の Alt モード、最大 90W の電力供給 1 x USB Type-C アップストリーム ポート (データ専用) (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 4 x USB Type-A ダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 1 x 音声ライン出力ポート 1 x LAN (RJ45) (2.5GbE) ポート <p>迅速なアクセス：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB Type-A ダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 、BC1.2 充電機能付き 2 x USB Type-C ダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2) 、充電機能付き (15W)
調整機能	高さ調節可能 (150 mm) 上下の角度調整 (-5°~21°) 左右の角度調整 (-30°~30°)
PBP/PIP	はい
キーボード、ビデオ、およびマウス (KVM)	はい
デジチーチェーン機能	はい
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力 ¹
内蔵スピーカー	2 x 5W
DELL DISPLAY MANAGER との互換性	対応 (Easy Arrange および他の主要機能)

特長	仕様詳細
仕様 - サービスとサポートの詳細	3 年間保証 (良品先出しサービスおよびプレミアム パネル交換)
色域	<ul style="list-style-type: none"> DCI-P3 98% Display P3 98% sRGB 100% 10 億 7,000 万色 (8 ビット + A-FRC) DCI-P3、Display P3、sRGB & BT.709 : デルタ E 2 未満 (平均)
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	392.83 mm ~ 542.83 mm (15.47 インチ ~ 21.37 インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	813.46 mm (32.03 インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	240.43 mm (9.47 インチ)
高さ (スタンドなし)	359.15 mm (14.14 インチ)
幅 (スタンドなし)	813.46 mm (32.03 インチ)
奥行き (スタンドなし)	105.08 mm (4.14 インチ)
重量 (パネルのみ、VESA マウントに対応)	7.78 kg (17.15 ポンド)
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	10.81 kg (23.83 ポンド)
重量 (同梱物を含む)	15.05 kg (33.17 ポンド)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 認定モニター EPEAT® は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。 RoHS 準拠 TCO Certified および TCO Certified Edge BFR/PVC 不使用モニター (外付けケーブルを除く) ヒ素使用率 0% のガラス、水銀使用率 0% (パネルのみ)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA マウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着 VESA カバーの背後)
温度範囲	動作時: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 非動作時: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) - 保管および出荷
湿度範囲	動作時: 10% ~ 80% (結露なし) 非動作時: 5% ~ 90% (結露なし) - 保管および出荷
高度	動作時: 最高 5000 m (16,404 フィート) 非動作時: 最高 12,192 m (40,000 フィート)
必要な電圧	AC 100 ~ 240 V / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 3.2 A (定格)
電力消費 (通常動作)	0.3 W (オフモード) ² 0.5 W (スタンバイモード) ² 1.9 W (ネットワークスタンバイモード) ² 31.5 W (オンモード) ² 250 W (最大) ³ 29.3 W (Pon) ⁴ 99 kWh (TEC) ⁴
付属品	モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPort 1.4 ケーブル - 1.8 m 1 x HDMI ケーブル - 1.8 m 1 x Thunderbolt™ 4 パッシブ ケーブル - 1 m 1 x USB Type-A to USB Type-C Gen 2 ケーブル - 1 m クイック セットアップ ガイド 安全、環境、および規制に関する情報 出荷時補正完了報告書

1 音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。

2 EU 2019/2021 および EU 2019/2013 で定義されているとおり。

3 すべての USB ポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

4 Pon: Energy Star 8.0 パーティションで定義されているオンモードでの電力消費。TEC: ENERGY STAR 8.0 パーティションで定義されている総エネルギー消費量 (kWh)。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします²。

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます⁴。

最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C[®]およびUSB-C[®]は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。