

DELL Technologies


DELL 27インチUSB-C HUBモニター | P2722HE

優れたビューをどこでも。



色彩が損われず快適

この27インチUSB-C® ハブ モニターならComfortView Plus¹により目への影響が軽減されます。



生産性が向上するハブ

豊富な接続ポートで生産性の高いハブとしても機能します。



ワークスペースを最適化

設置面積が小さく薄型パネルの27インチ フルHDモニターなら、限られたデスクスペースを有効活用できます。



高い信頼性

世界ナンバー1のモニター ブランド^{*}。定評あるDellの信頼性により裏付けられています。

生産性の最大化



色彩が損われず快適

色彩が損われず快適：この27インチフルHDモニターではComfortView Plus¹により目への影響が軽減され、常時有効の一体型画面では、害を及ぼす可能性のあるブルー ライトの放出を抑えながら、色彩を正確に表示します。

一貫性のある色表示を標準で実現：IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGB カバー率99%、設定不要で正確な色彩が得られます。




ワークスペース最適化

すっきりとスタイリッシュでまとまりのある設計：モニター ライザー内にケーブルを隠すことができるため、すっきりした外観を維持できます。3辺が極細ベゼルですっきりしたデザインのモニターは、ベースがコンパクトで、使い勝手がよくなったケーブル管理システムを備えています。

快適さを重視：モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整することにより（高さ調整範囲150 mm）、快適な作業エクスペリエンスを実現します。

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。オプションのDellスリム サウンドバー（SB521A）を併用すれば、リスニング エクスペリエンスが高まります。



生産性向上に直結

生産性が向上するハブ：生産性の高いハブとしても機能します。有線Ethernet 接続用RJ45、最大65Wの給電が可能なUSB-Cを備えるオールインワンの接続性でシンプルなセットアップが可能です。

管理機能を強化：MACアドレス パススルー²、PXEブート、Wake on LANを内蔵、利便性が向上しています。

ケーブルは1本にまとまる：USB-C接続によってケーブルをすっきりとまとめることができます。複数のベンダーのUSB-Cシステム³に柔軟に対応、作業スペースのセットアップ時間が最大72%短縮できます。⁴

生産性をジャンプスタート：モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されているDell製PCがシームレスに起動されます。ノートパソコンを閉じている場合でも同様に起動します。一部のDell製PCに対応しています。⁵

効率性が広がる：デュアル モニター構成で生産性を最大21%向上します⁴。Dell Express Daisy Chainingで2台目のモニターを自動検出できるため、OSD設定を手動で変更する必要はありません。

DELL製モニターは おかげさまで 世界NO.1*

安心感：Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥（輝点）が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中⁶は無料でパネルを交換できるため安心です。

ダウンタイムを最短化：モニターには3年間良品先出しサービス⁷が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中⁶であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプション⁸により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

機能と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）
アクティブディスプレイ領域
幅
高さ
最大プリセット解像度
アスペクト比
画素ピッチ
ピクセル/インチ（PPI）
輝度
色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライト テクノロジー

ComfortView Plusによるフリッカー

フリー画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

接続方法

コネクタ

HDCPサポート

設計上の機能

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

消費電力（スタンバイ/スリープ時）

寸法（スタンド装着時）

高さ

幅

奥行き

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

重量（同梱物を含む）

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

Dell 27インチUSB-C Hubモニター | P2722HE

686 mm (27インチ)

597.89 mm (23.54インチ)

336.31 mm (13.24インチ)

1920 x 1080 (60 Hzの場合)

16:9

0.3114 mm x 0.3114 mm

82

300 cd/m² (定格)

色域: sRGB 99% (定格)

色深度: 1,670万色

1,000:1 (定格)

178°/178°

5 ms定格 (高速) (Gray to Gray)

8 ms (通常モード) (Gray to Gray)

IPSテクノロジー

非光沢

白色LEDエッジライト システム

あり

あり

あり (Dellコマンド | モニター使用)

あり

SB521A

1 x HDMIポート バージョン1.4 (HDCP 1.4)

1 x DisplayPortバージョン1.2 (HDCP 1.4)

1 x MST対応DisplayPort (出力) (HDCP 1.4)

1 x USB Type-C[®] アップストリーム ポート (DisplayPort 1.2でのAltモード、Power Delivery最大65W) **

4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート

1 x RJ45ポート

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

高さ調整可能スタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右回転 (-45°~45°)、縦横回転 (-90°~90°)

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm x 100 mm)

AC 100~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.70 A (定格)

0.2 W (オフモード) ⁹

0.2 W (スタンバイモード) ⁹

17.1 W (オンモード) ⁹

132 W (最大) ¹⁰

0.3W未満

534.15 mm (21.03インチ)

609.90 mm (24.01インチ)

190.10 mm (7.48インチ)

4.92 kg (10.85ポンド)

7.14 kg (15.74ポンド)

9.62 kg (21.21ポンド)

プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス⁷/ハードウェア限定保証⁸

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR[®] 認定モニター、EPEAT[®] Gold登録 (該当する場合¹¹)、RoHS準拠、TCO Edge認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外付ケーブルを除く)、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPort (1.8 m)
- USB Type-Cケーブル (1.8m)
- ケーブルタイ

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報


調整機能と接続方法

DELL 27インチUSB-Cハブ モニター | P2722HE

モニターの角度は見やすい位置に調整しやすくなっています。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整




縦横回転



左右回転

接続方法

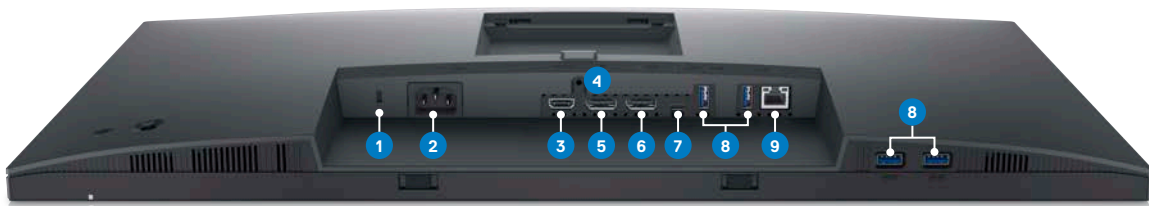

- | | | |
|------------------|--------------------|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンドロック | 7 USB Type-Cアップストリーム ポート |
| 2 電源コネクタ | 5 DisplayPort (入力) | 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)
Type-Aダウンストリーム ポート (4) |
| 3 HDMIポート | 6 DisplayPort (出力) | 9 RJ45ポート |

推奨周辺機器類



DELLデュアル モニター アーム |
MDA20

モニターとシステムの包括的マウントソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、設置もすぐにできます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウスセット | KM5221W

フルサイズで狭ベゼルのワイヤレスキーボードと左右どちらの手でも使えるマウスというこのセットはバッテリー持続時間3年、生産性が向上します。



DELLスリム サウンドバー |
SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー¹²は、ひときわ優れた明瞭な音声を出し、Dell製モニターにはマグネットで取り付けられるため¹³、デスクがすっきりと片付きます。

* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第4四半期）

** Dellは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており、上記のモニターは最大65Wの電力を供給します。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

1 TÜV認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 1111230975)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。

2 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

3 マルチベンダーシステムとの互換性とパフォーマンスは場合によって異なります。

4 出典：Dellの委託によるPrincipled Technologiesレポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 免責事項このDell USB-C モニターの電源同期機能により、ノートパソコンの蓋を閉じていても、PCは起動されます。一部のDell製PCにのみ対応しています。この機能のサポートを確保するには、ご使用のDell製PCを確認してください。

6 限定ハードウェア保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。

7 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

8 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。

9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

10 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。

11 米国でEPEATに登録されています。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。

12 比較対象の取り付け可能モニターサウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。

13 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリムサウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。

Dell.com/monitors

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellテクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載)。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C[®] およびUSB-C[®] は、USB Implementers Forumの登録商標です。



Low Blue Light
(Hardware
Solution)
Flicker Free

www.tuv.com
ID 1111230975