

DELL Technologies

DELL 32インチ4K USB-C HUBモニター | P3222QE

優れたビューをどこでも



ディテールを重視

IPSテクノロジーによる鮮やかな31.5インチ4Kモニターで、どこに座っていても微妙な陰影を捉えて一貫した表示を実現します。



ワークスペースを最適化

モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、お気に入りの角度で作業できます。



色彩が損われず快適

常時有効で低ブルーライトの一体型画面により目への影響を軽減しながら、色彩を正確に表示します。



高い信頼性

Dellのモニター — 世界ナンバー1のモニターブランド。*Dellプレミアムパネル交換、3年間良品先出しサービス¹、オプションのProSupport³で、安心してご使用いただけます。

生産性の最大化



ディテールを重視

ディテールを重視：800万ピクセルを超える、標準フルHDの4倍の解像度の鮮やかな31.5インチ4Kモニターで、細部の陰影まで捉えます。

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。オプションのDellスリム サウンドバー（SB521A）を併用すれば、リスニング エクスペリエンスが高まります。

すっきりしていながら実用的：美しいデザインとコンパクトなベース。ケーブル管理システムが改善され、モニター ライザーにケーブルを収納できます。



色彩が損われず快適

色彩が損われず快適：ComfortView Plus³により目への影響を軽減 — 常時有効の一体型画面では、害を及ぼす可能性があるブルー ライトの放出を抑えながら、色彩を正確に表示します。

一貫性のある色表示を標準で実現：IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定不要で正確な色彩を実現します。



ワークスペースを最適化

各種調整機能で快適に：モニターの上下左右の傾き、回転、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

スッキリとした接続で生産性が向上するハブ：RJ45有線Ethernet接続、最大65Wの給電が可能なUSB-C[®]で作業効率が高まります。

管理機能を強化：MACアドレス パススルー⁴、PXEブート、Wake on LANを内蔵、利便性が向上しています。

生産性をジャンプスタート：モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されているDell製PCがシームレスに起動されます。ノートパソコンを閉じている場合でも同様に起動します。一部のDell製PCに対応しています。



高い信頼性

世界ナンバー1のモニター ブランド*

安心感：Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥（輝点）が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中⁵は無料でパネルを交換できるため安心です。

ダウンタイムを最短化：モニターには3年間良品先出しサービス¹が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中⁵であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプション²により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

機能と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

アクティブ ディスプレイ領域

幅

高さ

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライトテクノロジー

ComfortViewによるフリッカーフリー画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

接続方法

コネクタ

HDCPサポート

設計上の機能

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

消費電力（スタンバイ/スリープ時）

寸法（スタンド装着時）

高さ

幅

奥行き

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

重量（同梱物を含む）

標準サービスプラン

オプションのサービスプラン

環境に関する法令等の遵守

Dell 32インチ4K USB-C Hubモニター – P3222QE

800.01 mm（31.5インチ）

697.31 mm（27.45インチ）

392.23 mm（15.44インチ）

3,840 x 2,160（60 Hzの場合）

16:9

0.18159 mm x 0.18159 mm

139.87

350 cd/m²（定格）

色域：99% sRGB

色深度：10億7,000万色

1,000:1（定格）

178°/178°

5 ms（高速モード）

8 ms（通常モード）

IPSテクノロジー

前面の偏光板（3H）ハードコーティングに非光沢加工

LED

あり（ComfortView Plus）

あり（Easy Arrangeなどの主要機能）

あり（Dellコマンド | モニター使用）

あり

SB521A

1 x DisplayPort 1.4（入力）ポート

1 x HDMI 2.0ポート

1 x USB Type-C[®]（USB 3.2 Gen1（5Gbps））アップストリームポート、USB Power Delivery最大65W**

4 x SuperSpeed USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1（5Gbps））USB Standard-Aダウンストリームポート

1 x RJ45（1Gbps）

HDMI（HDCP 1.4、HDCP 2.2）、DP（HDCP 1.4、HDCP 2.2）

高さ調整可能スタンド（150 mm）、傾き（-5°～21°）、左右回転（-30°～30°）、縦横回転（-90°～90°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm x 100 mm）

AC 100～240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.8 A（最大）

0.2 W（オフモード）⁶

0.2 W（スタンバイモード）⁶

28.3 W（オンモード）⁶

145 W（最大）⁷

0.3W未満

618.67 mm（24.36インチ）

712.40 mm（28.05インチ）

233.17 mm（9.18インチ）

5.30 kg（11.68ポンド）

10.00 kg（22.04ポンド）

13.40 kg（29.53ポンド）

プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス¹/ハードウェア限定保証⁵

Dell ProSupport²

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合⁸）、TCO Edge認定ディスプレイ、RoHS準拠、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPort（1.8 m）
- USB Type-C[®]ケーブル（1m）
- USB Type-A to USB Type-Cケーブル（1.8m）
- ケーブル タイ

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全、環境、および認可機関に関する情報


調整機能と接続方法

DELL 32インチ4K USB-Cハブ モニター | P3222QE


モニターの角度は見やすい位置に調整しやすくなっています。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整




縦横回転



左右回転

接続方法

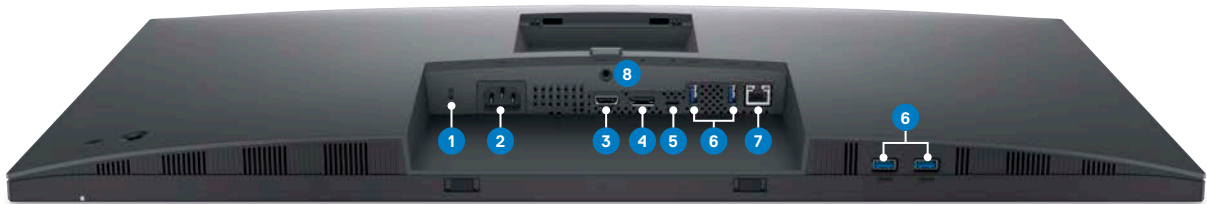

- | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 DisplayPort (入力) | 7 RJ45ポート |
| 2 AC電源ポート | 5 USB-Cポート | 8 スタンドロック |
| 3 HDMIポート | 6 USB Type-Aダウンストリーム ポート (4) | |

推奨周辺機器類



DELLシングル モニター アーム |
MSA20

Dellシングル モニター アーム - MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell製モニターを工具なしでアームに取り付けることができます。



DELLマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよび
マウス セット | KM7120W

ボタン一つでいつでも3台のデバイスをシームレスに切り替えることができ、36か月という長いバッテリー持続時間によって生産性を向上できます。



DELLスリム サウンドバー |
SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー⁹は、ひととき優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットで取り付けられるため¹⁰、デスクがすっきりと片付きます。

* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第4四半期）

** Dellは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており上記のモニターは最大65Wの電力を供給します。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

1 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

2 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。

3 TÜV認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカー フリー (ID 1111236810)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。

4 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

5 限定ハードウェア保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。

6 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

7 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。

8 米国でEPEAT Goldに登録されています。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。

9 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。

10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。

Dell.com/monitors

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C[®] およびUSB-C[®] は、USB Implementers Forumの登録商標です。

