

您的行動式多合一 會議與連線能力 解決方案

配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器 | MH3021P

您的行動式多合一 會議與連線能力 解決方案



使用全世界第一款整合 USB-C 多連接埠配接器的擴音器*，享受順暢的會議與連線解決方案。這款經 Zoom 認證的擴音器極為輕巧，無論您在何處工作，都能在召開電話會議的同時連接多個裝置。



絕佳音訊

全向麥克風可全方位收音，讓您隨時隨地都能協同合作。內建回音消除功能與噪訊降低功能，可讓他人更清楚地聽到您的聲音。加上內建的直覺式通話控制能力，只要動動手指就擁有極佳的便利性。



精巧設計

全世界最精巧的多合一擴音器*具備簡單易用的創新設計，無論您在何處工作，都能擁有隨插即用的會議體驗，讓您維持生產力。



順暢連線

在參與電話會議期間，可同時連接顯示器和其他配件，在數秒內傳輸大型檔案，並以高達 90 瓦的電源為筆記型電腦充電。

全世界第一款提供順暢多合一會議和連線能力解決方案的擴音器*

Zoom Certified

各個角度都能收音

內建 360 度收音範圍的全向麥克風，讓會議桌四周的人聲都無比清晰，非常適合小組會議。

精巧又方便攜帶

外型時尚小巧，輕巧設計所佔用的空間極小，非常適合外出使用。

清晰通話


內建回音消除功能與噪訊降低功能，讓所有人都能清楚聽到您的聲音。

UC 最佳化

經 Zoom 認證，並針對 Microsoft Teams 等其他頂級 UC (統一通訊) 平台進行最佳化，讓您能彈性地使用偏好的平台進行電話會議。

直覺的通話控制項

擴音器上的按鈕可讓您輕鬆啟動通話、掛斷、靜音/取消靜音，以及調整音量。LED 指示燈提供清晰的視覺指引。

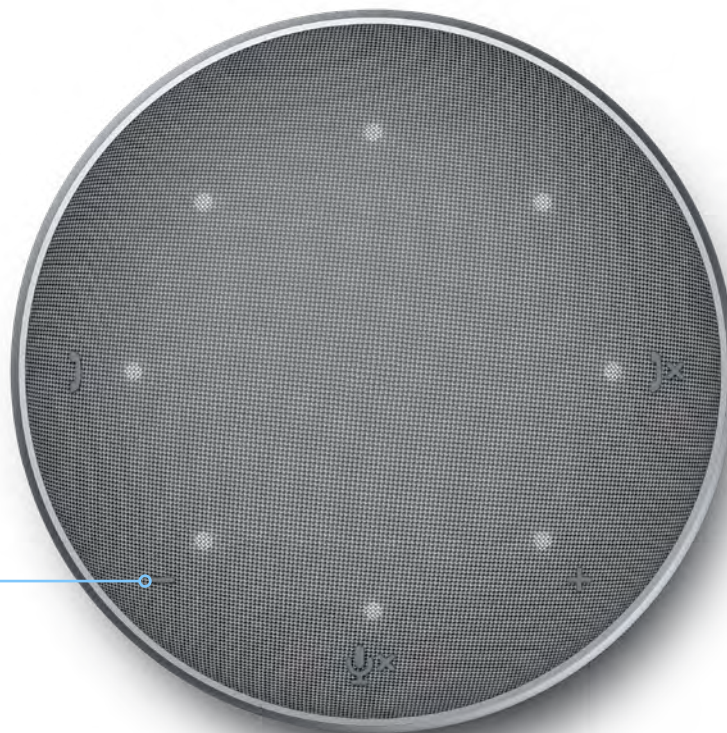

完整的連線選項

清晰的 4K 解析度

支援最高 60Hz¹ 的 4K 解析度，您可以透過 HDMI 2.0² 或 USB-C² 連接埠連接 4K 顯示器，享受優異的畫面效果。運用 HDR 相容功能，呈現生動逼真的視覺效果。¹

工作速度更快

USB-C 和 USB-A 連接埠提供最高 10Gbps 的資料傳輸速度，讓您快速傳輸大型檔案。⁴

為 PC 供電

USB-C 連接埠可提供高達 90 瓦的供電³，讓您為各種 PC 充電。

方便的隨插即用功能

安裝極為快速簡單，無需下載任何軟體即可立即連線，是隨時就緒的解決方案。不需要驅動程式。

高效的纜線管理

只要將纜線纏繞在基座上，即可避免纏繞。

► 按一下影像或此處，探索配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器。

*根據 2020 年 3 月的 Dell 分析結果。

1 適用於特定 PC 機型 (支援 DisplayPort 1.4 - HBR3)，以及連線至提供 60Hz 4K 解析度且支援靜態 HDR 的顯示器時，不包括 HDR10/HDR10+/DolbyVision 等動態 HDR。

2 一次僅支援 1 種視訊輸出。若同時連接 HDMI 與 USB-C 視訊，則 HDMI 優先。

3 最高 90 瓦電力，可用來為 USB-C 筆記型電腦充電。供電的實際情況取決於您的電力來源/平台電源管理原則。

4 配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器使用筆記型電腦的電源：




(a) 且連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (3A/5V) 時 - 2 個下游連接埠 USB-A 和 1 個 USB-C 連接埠可支援特定裝置。

(b) 且連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (1.5A/5V) 時 - 2 個下游連接埠 USB-A 和 1 個 USB-C 連接埠可支援低耗電量的裝置，例如滑鼠、鍵盤、藍牙/RF 傳輸器、特定快閃記憶體或

配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器連接至 USB-C 電源變壓器或 USB-C 顯示器。

且其 USB-C 纜線連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠時 - 2 個下游 USB-A 連接埠可支援特定裝置。

連接埠和插槽

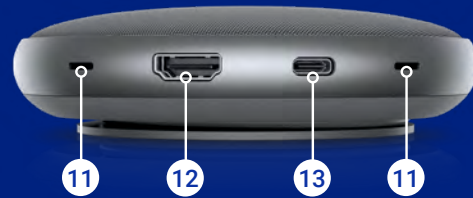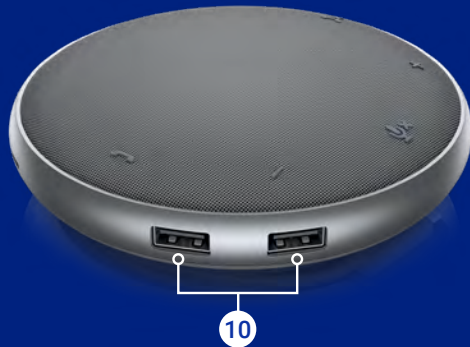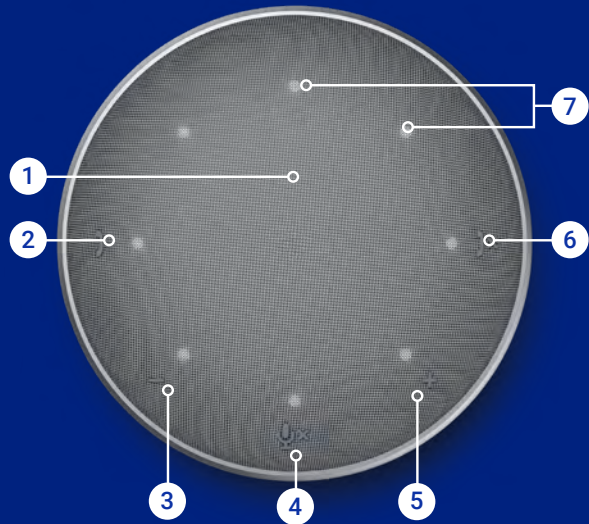

- 1 擴音器
- 2 接聽電話
- 3 降低音量
- 4 靜音/取消靜音
- 5 提高音量
- 6 結束/拒絕通話
- 7 LED 指示燈

- 8 USB-C 接頭
- 9 USB-C 纜線
- 10 USB-A 3.1 (10 Gbps)
- 11 麥克風
- 12 HDMI 2.0 連接埠 (4K)
- 13 USB-C 連接埠 (顯示器、資料與供電)



UC 平台相容性清單

下表重點提示使用以下 UC 平台時，可在配備多連接埠配接器之 Dell 擴音器 - MH3021P 上運作的通話功能。*

UC 平台	靜音/取消靜音	接聽電話	結束/拒絕通話	提高音量	降低音量	擴音器	麥克風
縮放	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
商務用 Skype	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

- ✓ 配備多連接埠配接器之 Dell 擴音器的通話功能可搭配 UC 平台使用
- ✗ 配備多連接埠配接器之 Dell 擴音器的通話功能無法搭配 UC 平台使用

* 在 Windows 10 64 位元作業系統上

** 結束/拒絕通話的行為會有所不同：

(a) 拒絕通話 - 按下配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器的結束/拒絕通話按鈕
 (b) 結束進行中的通話 - 在 Zoom 中按一下「離開會議」

功能	技術規格
型號	配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器 - MH3021P
尺寸 (直徑 X 高度)	119 mm x 32 mm (4.7 in x 1.25 in)
重量	214 g (7.5 oz)
主機連線	USB-C
纜線類型；長度	圓形同軸；465 mm
USB-C 纜線 (資料/電源/視訊)	1 條 USB-C 多功能纜線，支援資料傳輸、供電和顯示/音訊
連接埠總數	1 個 USB-C、1 個 HDMI、2 個 USB-A
資料連接埠 ⁴	2 個 USB-A 3.1 和 1 個 USB-C 3.1，支援最高 10Gbps 資料傳輸
供電連接埠 ³	1 個 USB-C，支援最高 90 瓦供電
視訊連接埠 ²	HDMI 2.0：4K (3840 x 2160) @ 60Hz ¹ (支援 HDR) USB-C：4K (3840 x 2160) @ 60Hz ¹ (支援 HDR)
隨插即用支援	是 (不需安裝驅動程式)
支援的作業系統	Windows 10 64 位元、Mac 作業系統
喇叭類型	具備釹磁鐵的電磁喇叭
喇叭頻率範圍	200Hz - 20kHz
麥克風收音範圍	360 度全向
麥克風頻率	100Hz - 10kHz
數位訊號處理	內建回音消除功能與噪訊降低功能
功能	按聽來電、結束目前通話、拒絕來電、靜音/取消靜音、音量 +/-
支援的 UC 平台	經 Zoom 認證，並針對其他頂級 UC 平台進行最佳化。
箱內內容物	配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器 MH3021P、攜型包、說明文件
保固	1 年 ⁵

1 適用於特定 PC 機型 (支援 DisplayPort 1.4、HBR3)，以及連線至提供 60Hz 4K 解析度且支援靜態 HDR 的顯示器時，不包括 HDR10/HDR10+/DolbyVision 等動態 HDR。

2 一次僅支援 1 種視訊輸出。若同時連接 HDMI 與 USB-C 視訊，則 HDMI 優先。

3 最高 90 瓦電力，可用來為 USB-C 筆記型電腦充電。供電的實際情況取決於您的電力來源/平台電源管理原則。

4 配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器使用筆記型電腦的電源：

(a) 且連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (3A/5V) 時 - 2 個下游連接埠 USB-A 和 1 個 USB-C 連接埠可支援特定裝置。

(b) 且連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (1.5A/5V) 時 - 2 個下游連接埠 USB-A 和 1 個 USB-C 連接埠可支援低耗電量的裝置，例如滑鼠、鍵盤、藍牙/RF 傳輸器、特定快閃磁碟機或。

配備多連接埠配接器的 Dell 擴音器連接至 USB-C 電源變壓器或 USB-C 顯示器。

且其 USB-C 纜線連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠時 - 2 個下游 USB-A 連接埠可支援特定裝置。

5 不包含攜型包。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。如需更多資訊，請聯絡 Dell 代表。

© 2024 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是屬於其各自擁有者之商標。