



Novo nível de conforto visual

Monitor Dell UltraSharp 27 | U2724D

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

Traga seu conforto visual para o próximo nível





Tenha um novo nível de conforto visual e produtividade com este monitor certificado pela TÜV Rheinland com 5 estrelas em conforto para os olhos¹.

Maior conforto visual

Proteja seus olhos das emissões prejudiciais de luz azul sem sacrificar as cores, graças ao ComfortView Plus aprimorado, que reduz a luz azul prejudicial para menos de 35%. Graças a uma taxa de atualização de 120 Hz e ao sensor de luz ambiente, ele recebeu a certificação de 5 estrelas da TÜV Rheinland para conforto visual o dia todo. Obtenha pretos mais profundos com uma taxa de contraste de 2.000:1 em um painel IPS Black. Veja cores vibrantes com 98% de espaço de cor DCI-P3, 98% Display P3, 100% sRGB e 100% BT.709 e calibre facilmente as cores com o software de gerenciamento de cores da Dell

Conexões mais fáceis

Fique conectado com amplas opções de conectividade, inclusive DP 1.4, HDMI (HDCP 1.4) (compatível com QHD de até 2560 x 1440, TMDS de 120 Hz, VRR conforme especificado em HDMI2.1) e portas USB-C para upstream. Conectese a ainda mais dispositivos, graças a 3 portas USB-A adicionais e 1 porta USB-C para downstream. As portas de acesso rápido localizadas na parte inferior do painel permitem a conexão rápida e o carregamento de acessórios e dispositivos móveis.

Design premium

Projetado com acabamento premium, este monitor conta com um sistema integrado de gerenciamento de cabos que reduz a aglomeração de fios. Ele é ajustável para se adequar à sua maneira de trabalhar e para proporcionar conforto o dia todo. Desenvolvido com práticas sustentáveis para gerar o desempenho de que você precisa e, ao mesmo tempo, atender aos critérios EPEAT® Gold, ENERGY STAR® e TCO Certified Edge para monitores.

Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos com desempenho superior a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black.

Imagens melhores

Resolução QHD (2560 x 1440) em um monitor de 27".

Sensor de luz ambiente

O sensor de luz ambiente integrado otimiza de maneira inteligente o brilho e a temperatura das cores com base no seu ambiente.

Conecte facilmente acessórios e dispositivos com portas de acesso rápido USB-A e USB-C.



Conectividade abrangente

Mantenha a conexão a vários dispositivos com as portas USB-C para downstream, USB-A para downstream, DP1.4 e HDMI.

Ajuste conforme suas preferências

Ajuste de inclinação, rotação, giro e altura (máximo de 150 mm). ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold. A tela **ComfortView Plus** aprimorada reduz
para menos de 35% as
emissões nocivas de
luz azul sem prejudicar
o desempenho das
cores.

Brilho verdadeiro

Veja 1,07 bilhão de cores e uma ampla cobertura de cores em todos os padrões do setor, inclusive 98% DCI-P3, 98% tela P3, 100% sRGB e 100% BT.709.

Contraste excepcional e cores impressionantes



Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos mais profundos a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black. Com um ângulo de visão ampliado de 178°/178°, as imagens permanecem espetaculares em praticamente qualquer ângulo.

Brilho verdadeiro

Com 1,07 bilhão de cores e ampla gama de cores (98% DCI-P3, 98% Display P3, 100% sRGB e 100% BT.709), todas as cores se sobressaem.

Gerenciamento de cores da Dell

Calibra facilmente as cores do monitor com o novo software de gerenciamento de cores da Dell¹, desenvolvido em parceria com a certificação Calman. Crie e armazene perfis de cores predefinidos que você pode salvar e usar posteriormente no monitor e personalize o software de gerenciamento de cores da Dell para se adequar à sua agenda, com um recurso integrado de agendador automático.

¹ Compativel com colorimetro externo (indicado abaixo), vendido separadamente. Telas retrato: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Instrumentos Klein: K10, Calibrar: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.









Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Esse monitor usa 85% de plástico PCR (Postconsumer Recyclable, Reciclado Pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado² e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR® e TCO Certified Edge, além de ter o registro EPEAT® Gold2.

Embalagem ecológica

Os monitores Dell são enviados em caixas feitas com 100% de conteúdo renovável, que também são 100% recicláveis³.

Conservação de energia

Economize energia com o PowerNap4, um recurso que escurece o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.

Redistros de componentes EMI e revestimentos.

Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status do registro por país.

Aplica-se a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em análise interna, de agosto de 2023.

Projetado para você

Criado com acabamento premium em prata platinado, este elegante monitor Dell UltraSharp 27 com hub Thunderbolt foi projetado para ambientes domésticos e empresariais.





Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.

Projetado sob medida

Uma base pequena e um elegante sistema de gerenciamento de cabos que oculta os cabos na riser do monitor.

Trabalhe com conforto

Tenha conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).

Dell Display Manager



Interface do usuário intuitiva e moderna

Nova e moderna interface do usuário para facilitar o uso e a personalização de recursos com o Menu Launcher.

Produtividade em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 48 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados. O EasyArrange Memory guarda o posicionamento dos seus programas e aplicativos nos layouts e os restaura quando você seleciona o layout preferencial.

Figue em dia

Receba notificações automáticas a qualquer momento sobre novas atualizações no firmware do monitor¹ e no software.

Otimize a experiência diante da tela

Tenha uma experiência de cores perfeitamente uniforme no monitor combinando a predefinição de cores do próprio monitor¹ e o perfil ICC compatível.

Fácil configuração e compartilhamento de acessórios


Configure um conjunto único de teclado e mouse para ser compartilhado facilmente entre vários PCs com o assistente USB KVM.¹ O menu de acesso rápido ou a tecla de atalho permitem alternar entre PCs com rapidez e conveniência.

Fácil implementação

O DDM é compatível com ferramentas de gerenciamento como SCCM, InTune e scripts de interface de linha de comando, para facilitar a integração e a implementação de TI com gerenciamento de ativos.

Fazer download do Dell Display Manager

Portas e slots

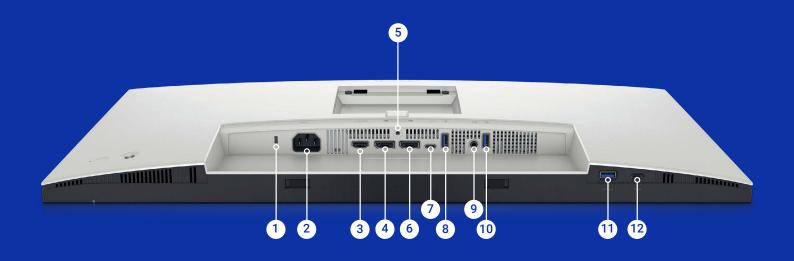

- 1 Slot de trava de segurança¹
- **2** Conector de energia
- 3 HDMI (HDCP 1.4) (compatível com QHD de até 2560 x 1440, TMDS de 120 Hz, VRR conforme especificado em HDMI2.1)
- **4** DisplayPort 1.4
- 5 Trava do suporte
- 6 DisplayPort 1.4 (saída)
- **7** Porta USB Type-C upstream (somente dados, USB SuperSpeed de 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2ª geração)
- 8 Porta USB Type-A para downstream (USB SuperSpeed de 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2ª geração)

- 9 Saída de áudio
- 10 Porta USB Type-A para downstream (USB SuperSpeed de 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2ª geração)
- 11 Porta USB Type-A para downstream (USB SuperSpeed de 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2ª geração) com carregamento de energia BC1.2
- 12 Porta USB Type-C para downstream (USB SuperSpeed de 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2ª geração) carregamento de energia (15 W)

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell UltraSharp 27 - U2724D	ESPECIFICAÇÕES — DETALHES DE SERVIÇO/SUPORTE GAMA DE CORES	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium 100% sRGB 100% BT.709 98% de Display P3 98% DCI-P3 1,07 bilhão de cores Delta E < 2 (média) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	684,7 mm (27")		
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,22")		
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black		
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H	ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~	385,58 mm ~ 535,58 mm (15,18" ~ 21,09")
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	2560 x 1440 a 120 Hz	ESTENDIDO) LARGURA COM O	612,24 mm (24,10°)
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal	SUPORTE	, ,
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2331 mm x 0,2331 mm	PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	192,28 mm (7,57°)
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	108,97	ALTURA SEM O SUPORTE	352,51 mm (13,88")
TAXA DE CONTRASTE	2000 para 1 (típica)	LARGURA SEM O SUPORTE	612,24 mm (24,10°)
TAXA DE PROPORÇÃO	16.9	PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,12 mm (1,97")
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED	PESO (SOMENTE PAINEL – PARA	4,49 kg (9,90 lb)
BRILHO	350 cd/m² (típico)	MONTAGEM VESA)	
TEMPO DE RESPOSTA	8 ms (Normal) 5 ms (Rápido)	PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	6,56 kg (14,46 lb)
SENSOR DE LUZ AMBIENTE	Sim, o brilho automático e a temperatura da cor se ajustam	PESO (COM A EMBALAGEM)	9,40 kg (20,72 lb)
CERTIFICAÇÃO TÜV EYE COMFORT	5 estrelas	SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente)
CONECTIVIDADE	1 DP 1.4 (DRR para Microsoft Windows) (compativel com 2 QHD de 120 Hz e 8 bits) 1 saida DP		Slot de trava de segurança antifurto do suporte (para fixar o suporte ao monitor usando um parafuso)
	Toprta HDMI (HDCP 1.4) (compatível com QHD de até 2560 x 1440, TMDS de 120 Hz, VRR conforme especificado em HDMI 2.1) Toprta USB-C para upstream (somente dados, USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) porta USB-S 4 (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) saída de áudio Acesso rápido:	PADRÕES DE CONFORMIDADE	 Monitor com certificação ENERGY STAR® Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país. TCO Certified e TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos). Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio
	1 porta USB-A (USB 3.2 de 2º geração, 10 Gbit/s com BC 1.2) 1 USB-C para downstream (USB 3.2 de 2º geração, 10 Gbit/s, 15 W)	INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
AJUSTES	Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-45° a 45°) Giro (-90° a 90°)	FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
		FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação)
PBP/PIP	Sim	ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Não	TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (típica)
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim	CONSUMO DE ENERGIA EM	0,3 W (modo desligado) ² 0,5 W (modo de espera) ² 23,9 W (modo ligado) ² 85 W (mix), ³ 17,1 W (Pon) ⁴ 54,4 kWh (TEC) ⁴
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio¹	OPERAÇÃO NORMAL	
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não		
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes	O QUE ESTÁ INCLUÍDO?	Monitor, riser e base do suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 cabo USB-A para USB-C de 2ª geração — 1 m Guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança Relatório de calibração de fábrica

¹ O uso de fone de ouvido não é compatível com o conector da linha de saída de áudio.

Como definido na UE 2019/2021 e na UE 2019/2013.

 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

 Pon: Consumo de energia no modo ligado conforme definido na Energy Star 8.0. TEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na Energy Star 8.0.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.




A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.4



- Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.
- Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse https://www.dell.com/warranty.
- 3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e majores. Se a unidade com defeito não for devolvida, uma taxa será cobrada. Consulte dell.com/servicecontracts/global
- 4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações

© 2023 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies. Dell. EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou a suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C[®] e USB-C[®] são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

