

DELL 7-IN-1 USB-Cマルチポート アダプター - DA310

多様な接続機能を搭載 コンパクトな設計。



包括的ハブとして機能

データ、ディスプレイ、および最大90Wの電源パススルー*をサポートする多機能USB-C®ポートを備えた唯一のアダプターにより、ほぼあらゆるデバイスにシームレスに接続できます。HDMIまたはDisplayPortを使用して60Hzで4K解像度の映像を表示し、また2つのUSB-Aおよび1つのUSB-Cダウンストリームポートを介して10Gbpsの超高速データ転送を実現できます。



斬新的な特許取得デザイン


特許取得済みのケーブル管理デザインにより、USB-Cケーブルを伸縮できるほか、使用していないときはケーブルを本体に格納して保護します。最も小型でコンパクトな7-in-1アダプター*でありながら最も豊富なポート*を備えており、ポケットやバッグの中に無理なく収まります。



高い信頼性

ファスト ロール スワップ機能により、アダプターからUSB-C電源を取り外した場合でも、ビデオおよびLAN接続が途切れないようになっています。Dell PCで使用する場合、MACアドレス パススルー、PXEブート、Wake On LANなどの幅広いエンタープライズレベルの機能がサポートされます。

Features & Technical Specifications

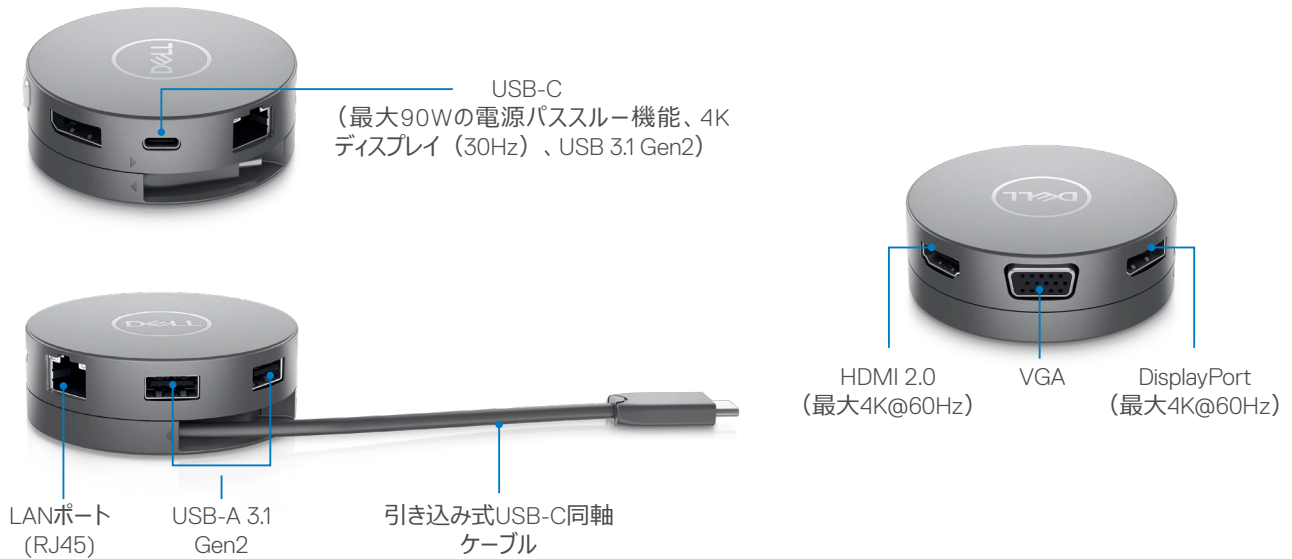

Dell 7-in-1 USB-Cマルチポートアダプター - DA310

寸法 (直径 x 高さ)	69.8 mm x 24.5 mm (2.75インチ x 0.96インチ)
重量	80g (2.28オンス/0.18ポンド)
ホストの接続	USB-C
ケーブルの種類、長さ	丸型同軸、120 mm
ポートおよびコネクタ	
USB-Cケーブル (データ/電源/ビデオ)	USB-Cマルチファンクション ケーブル x 1。データ転送、電源パススルー、およびディスプレイ/オーディオをサポート
総ポート数	USB-C x 1、USB-A x 2、HDMI x 1、DisplayPort x 1、VGA x 1、LANポート(RJ45) x 1
データポート ¹	USB-A 3.1 Gen2 x 2 最大10Gbpsのデータ転送をサポートするUSB-C 3.1 Gen2 x 1
電源パススルーポート ²	1x USB-C (最大90Wのパワーパススルーをサポート)
ビデオポート ³	USB-C x 1 : 30Hzで4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) DisplayPort x 1 : 60 Hz ⁴ で4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) HDMI 2.0 x 1 : 60 Hz ⁴ で4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) VGA x 1 : 最大60 HzでフルHD (1920 x 1080)
ネットワーク	ギガビットEthernet (LANポート(RJ45))
ファストロールスワップのサポート ⁵	あり (電源コンセントの接続にかかわらず途切れることのないビデオおよびLAN接続)
プラグアンドプレイのサポート	○ (ドライバーのインストール不要)
サポート対象のオペレーティングシステム	Windows 10 64ビット、MAC、Ubuntu、Chrome、RHEL
Dellのビジネスクラス機能	PXEブート ⁵ MACアドレスパススルー ⁶ Wake On LAN ⁷
付属品	Dell 7-in-1 USB-Cマルチポートアダプター - DA310 ドキュメント
保証	3年

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してください。

*競合製品の公開データを用いたDellの分析 (2020年12月) に基づきます。

1 ノートパソコンからアダプターに電力を供給する場合:

(a) ノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート (3A/5V) に接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートにより、選択したデバイスがサポートされます。

(b) ノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート (1.5A/5V) に接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートにより、マウス、キーボード、Bluetooth/RFDングル、一部のUSBメディアなどの低電力消費デバイスをサポートします。

または、アダプターがUSB-C電源アダプターまたはUSB-Cディスプレイに接続されている場合: およびUSB-CケーブルがノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポートに接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートにより、一部のデバイスがサポートされます。

2 最大90Wで、DA310に接続されている外付電源からUSB-Cノートパソコンを充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源/プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。

3 一度に1つのビデオ出力のみがサポートされます。

4 一部のPCモデル (DisplayPort 1.4、HBR3をサポート) と、60Hzで4K解像度を提供するディスプレイ (静的HDRをサポート) に接続した場合に使用できます。HDR10/HDR10+/Dolby VisionのようなDynamic HDRは対象外です。

5 PXEブート - PXE (Preboot eXecution Environment) ブートでは、適切なPXEサーバーおよびOSイメージを使用してネットワークに接続したときに、コンピューターをリモートメディアから起動できます。

6 MACアドレスのパススルー - ノートパソコンがネットワークに接続されるたびに、アダプターのMACアドレスをオーバーライドして、システムのBIOSに入力された一意のMACアドレスだけを認識する機能。これにより、どのUSB-Cアダプターを使用しても、PCのMACアドレスは常に同じになります。

7 Wake On LAN - 有線ネットワーク上の信号を使ってPCをリモート起動します。

8 ファストロールスワップをサポートしているシステムのBIOSを使用します。